

TYPE 名 称	一般工事排水用水中ハイスピンポンプ	MODEL 型 式	HS2.4 -53	FREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	-------------------	--------------	-----------	------------------	-------

御注文先

殿

機器名称

NO.

			REMARKS :	
%	kW	m		
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD		
ポンプ効率	出力	全揚程		
CAPACITY				
吐出し量				

株式 鶴見製作所
株会



TSURUMI MFG. CO., LTD.

		NO. 図番		A-20299-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式	
		HS2.4 -63		FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
NO.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		8		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.1		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.4		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ× 200		V	
電 流 : CURRENT		1.8		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600		min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		E			
REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			

外形寸法図 DIMENSION DRAWING		No.	No.	A-20302-2
TYPE	一般工事排水用水中ハイスピンポンプ	MODEL	HS2.4S -53/63	
名称		型式	HS2.4 -53/63	

型 式	概算質量(※)
HS2.4S-53/63	11.3kg
HS2.4 -53/63	10.8kg

※ケーブルは除く

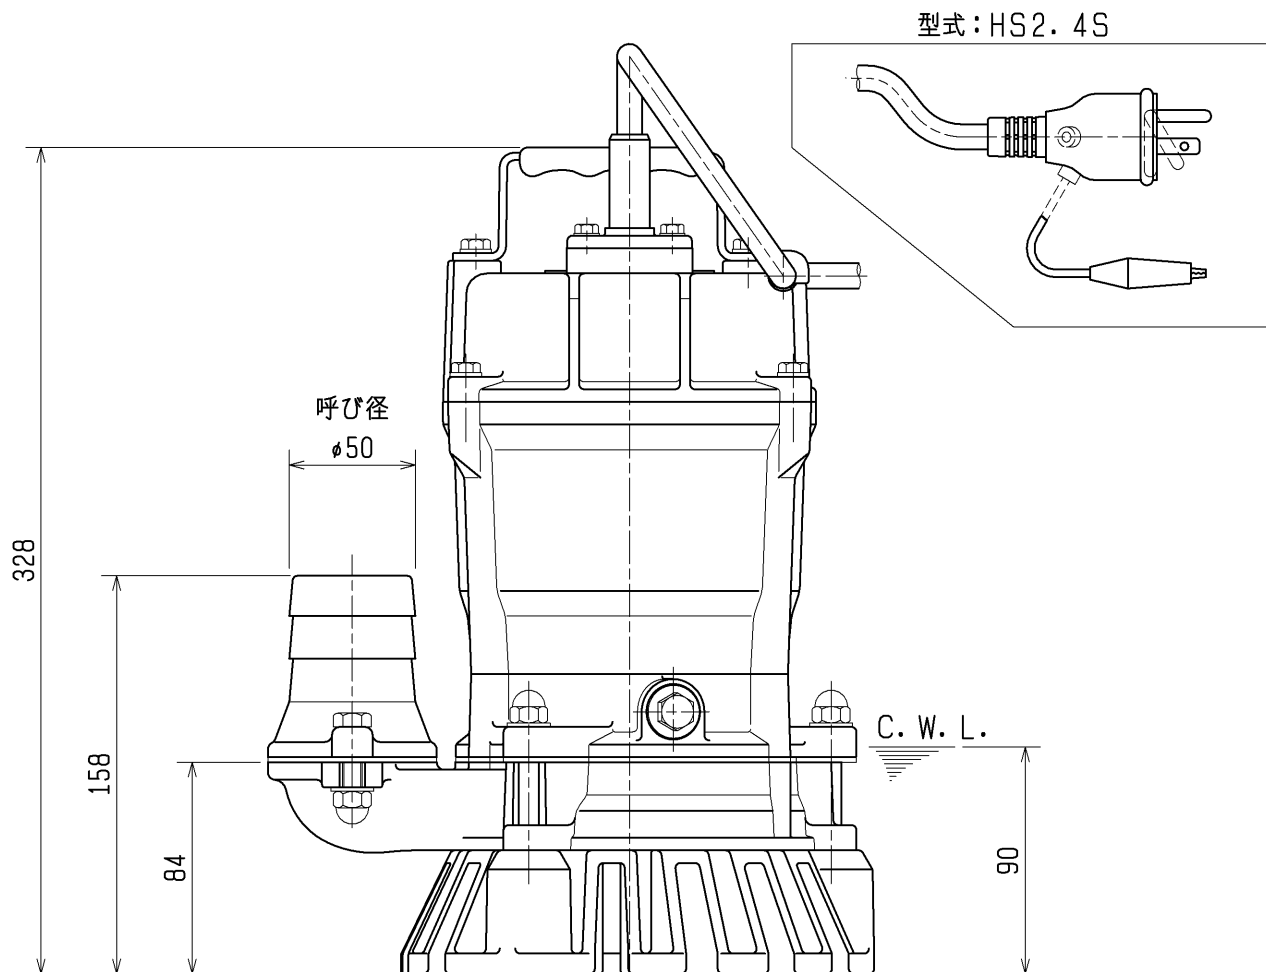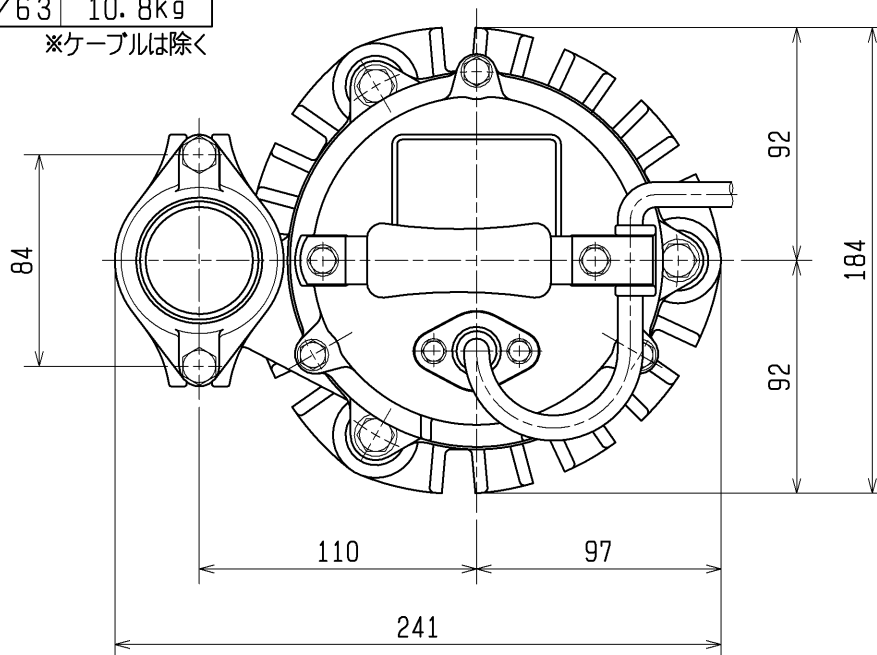

C. W. L. : 連続運転最低水位