

		NO. 図番		A-01099-2	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ポンプ		MODEL 型 式	
		KRS2-D6		FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		150 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		15 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		2.0 m ³ /min		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		11 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		44 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		4 P / S. S. 1500 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		B			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			

TYPE
名 称

一般工事排水用水中ポンプ

MODEL
型式

KRS2-B6

FREQUENCY
周波数 60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

NO.

			REMARKS:	
%	k W	m	1	2
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD		
ポンプ効率	出力	全揚程		
			CAPACITY 吐出し量	
			3	m ³ /min


株式 鶴見製作所
株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.

外形寸法図		DIMENSION DRAWING		No.		No.	A-22151-1
TYPE		一般工事排水用水中ポンプ		MODEL		KRS2-C6/A6/D6/B6	
名称				型式			

周波数	型式	φd	A	A1	D	B	H	W1	概算質量(※)
50Hz	C6	150	415	305	374	765	685	175	130kg
	D6	150	433	323	407	812	744	180	158kg
60Hz	A6	150	415	305	374	765	685	175	130kg
	B6	150	415	305	374	810	742	175	150kg

※ケーブルは除く

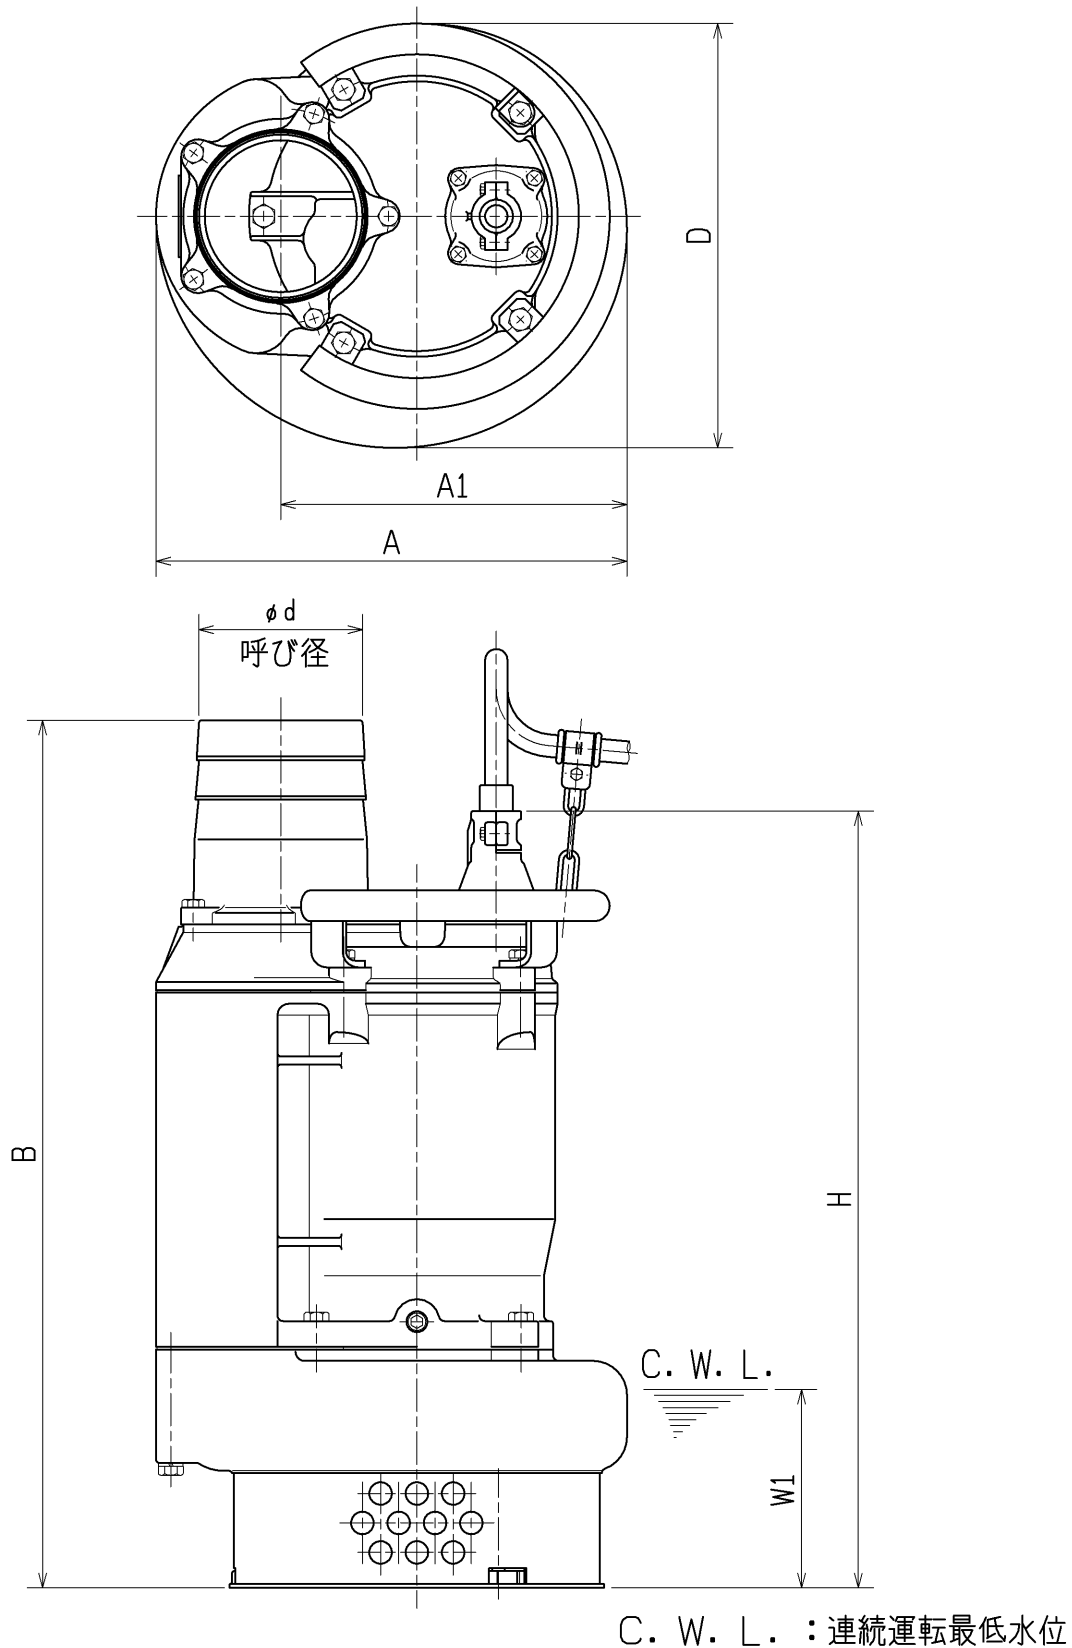

C. W. L. : 連続運転最低水位