

		NO. 図番		A-20568-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ポンプ		MODEL 型 式	
		KTZ411 -52		FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		100 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		35 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		1.0 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		11 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ× 200 V		φ× V	
電 流 : CURRENT		41.7 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3000 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			

予想性能曲線図

FREQUENCY
周波数 60 Hz


御注文先

殿

機器名称

NO.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	100 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	35 m	m
吐出し量 : CAPACITY	1.0 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	11 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	41.2 A	A
極数: POLES／回転数: REVOLUTION	2 P／S.S. 3600 min ⁻¹	P／min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	F	

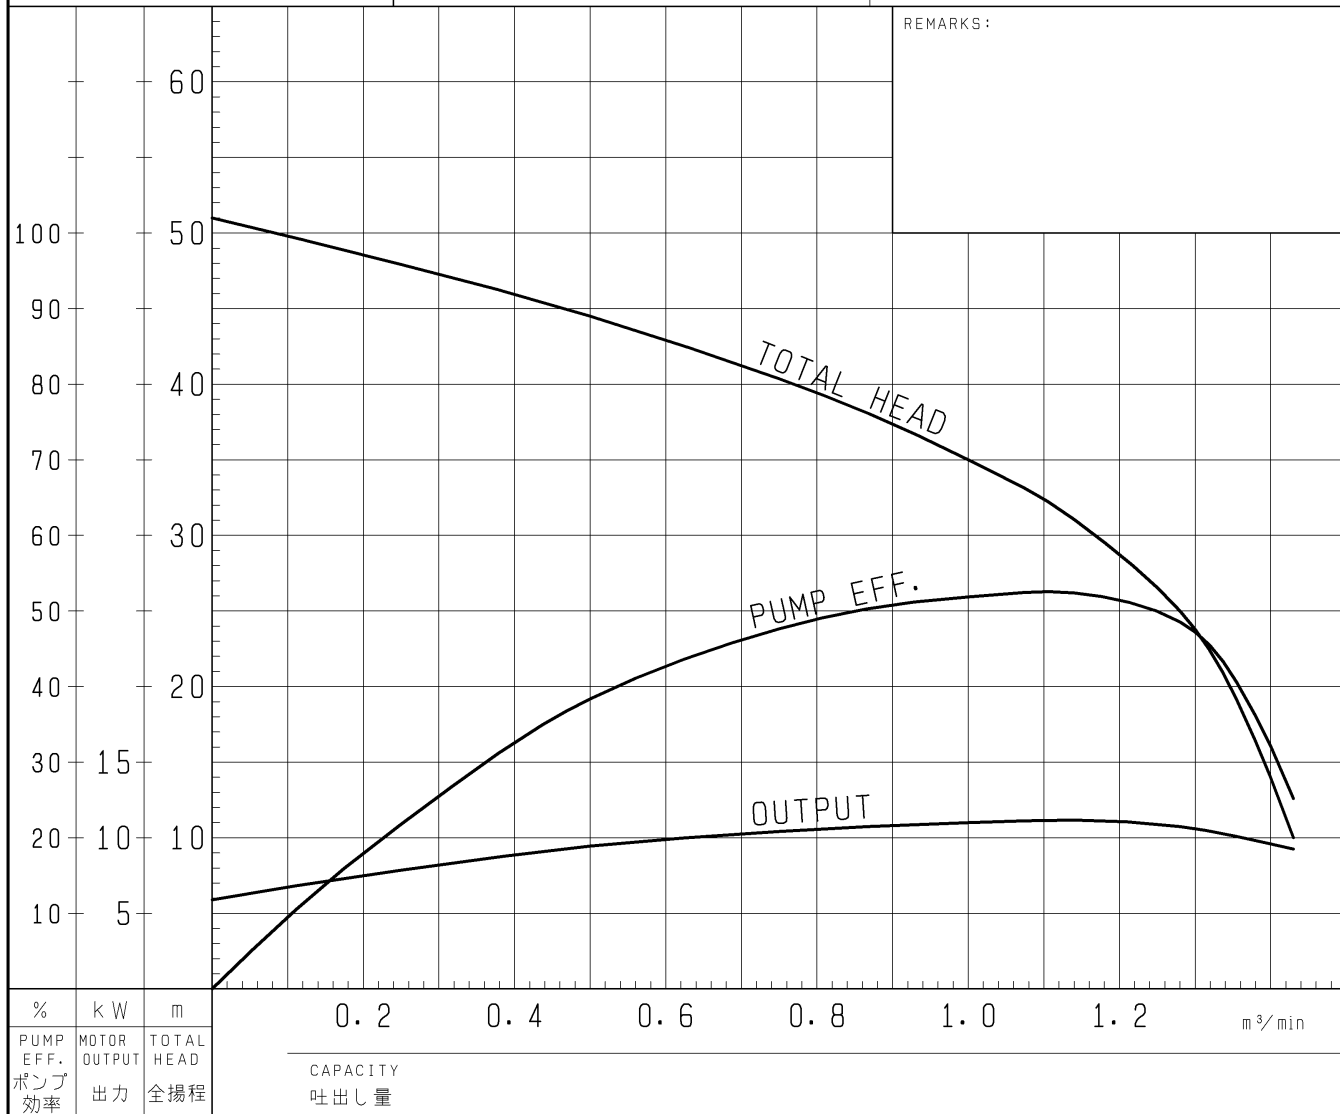


株式 鶴見製作所
株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.

外形寸法図 DIMENSION DRAWING		No.		No.	A-20574-1
TYPE	一般工事排水用水中ポンプ	MODEL	KTZ411	-52/62	
名称		型式	KTZ611	-52/62	

型式	概算質量(※)
KTZ411-52/62	130kg
KTZ611-52/62	131kg

※ケーブルは除く

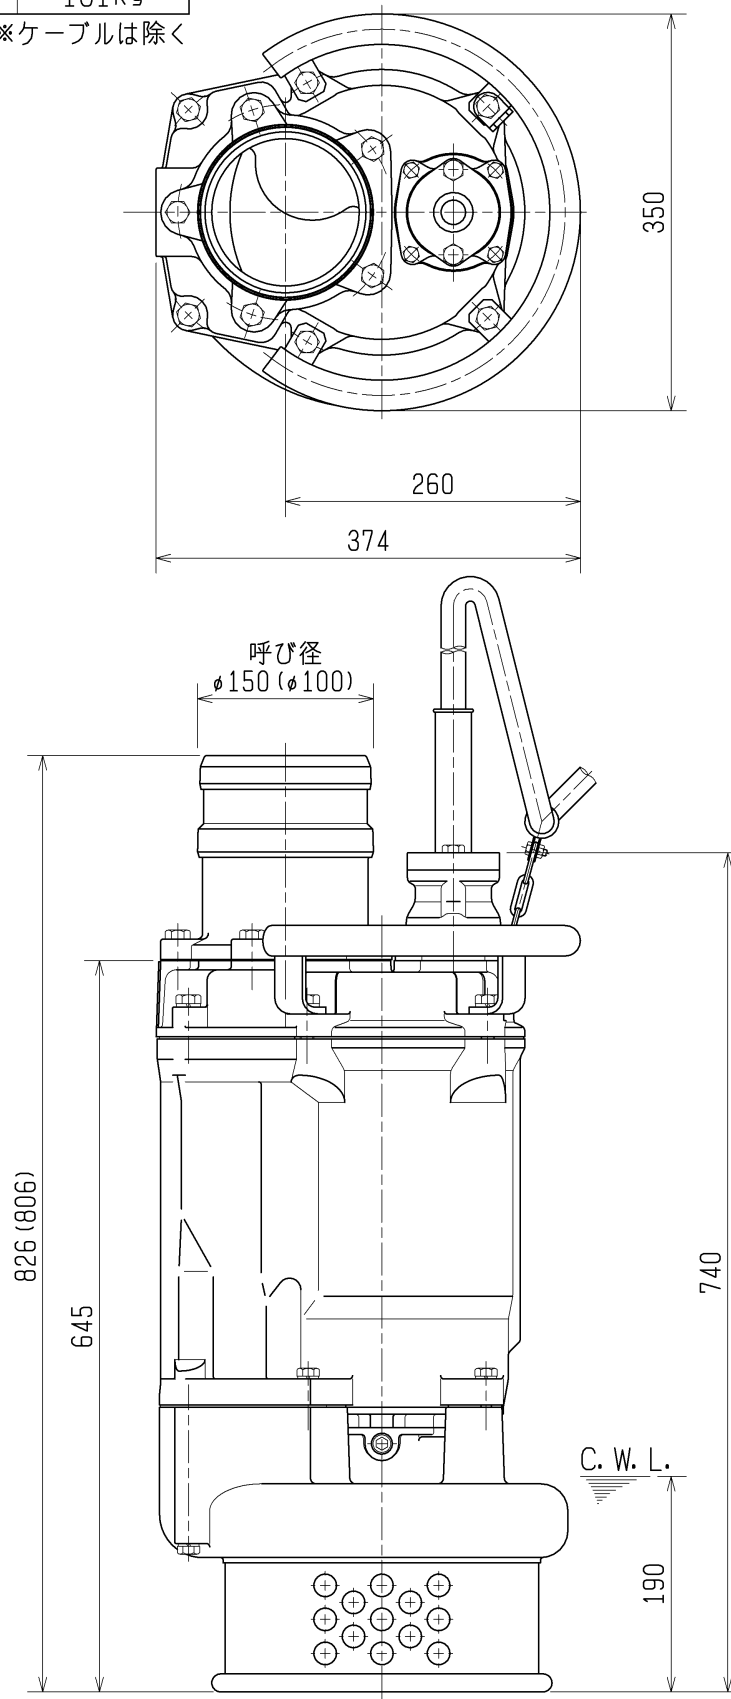

() 内寸法は、KTZ411の場合を示す。

C. W. L. : 連続運転最低水位