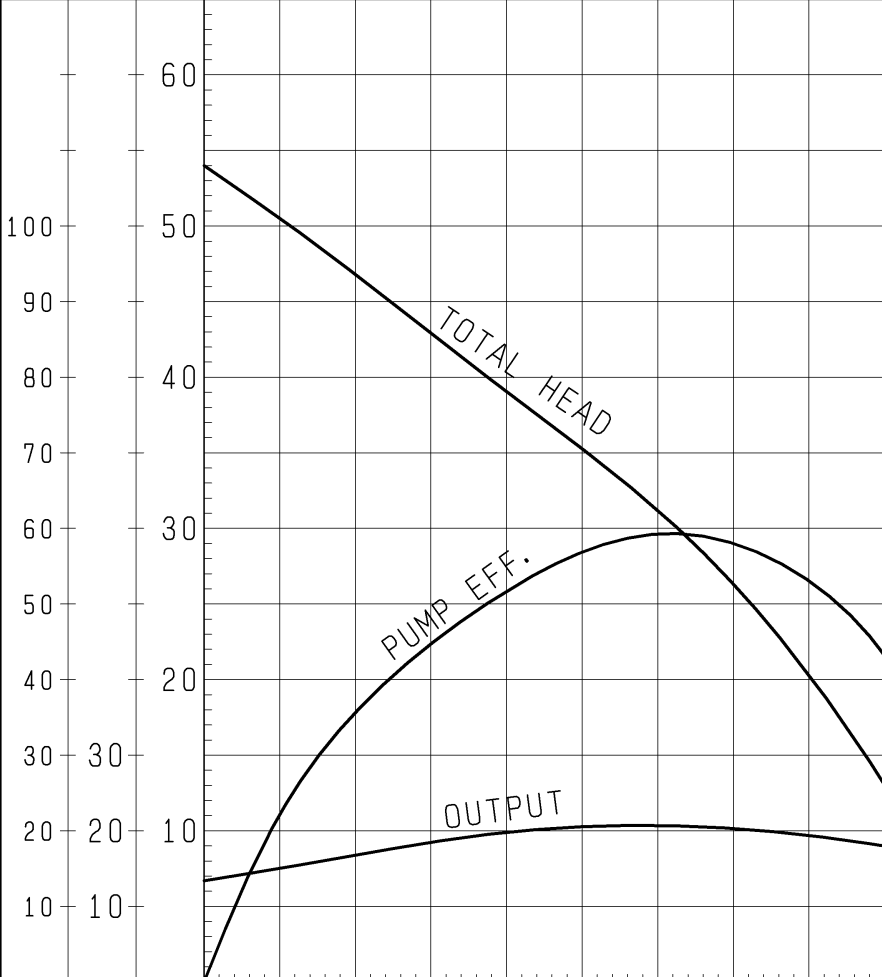



		NO. 図番		A-08353-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名称		一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）		MODEL 型式 LH622 -51	
				FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.					
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		150 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		35 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		2.0 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		22 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		81 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3000 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		B			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			

		NO. 図番		A-08354-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名称		一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）		MODEL 型式 LH622 -61	
				FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.					
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		150 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		35 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		2.0 m ³ /min		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		22 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		81 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		B			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			


外形寸法図 DIMENSION DRAWING		No.		No.	A-08362-3
TYPE	一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）	MODEL	LH619	-51/61	
名称		型式	LH622	-51/61	

型式	概算質量(※)
LH619-51/61	350kg
LH622-51/61	360kg

※ケーブルは除く

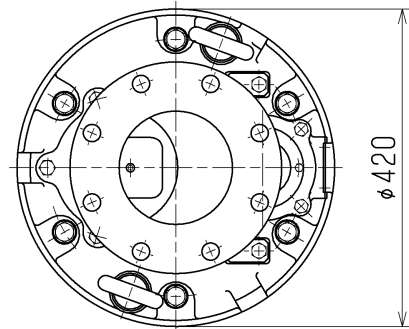

JIS10Kフランジ
呼び径φ150

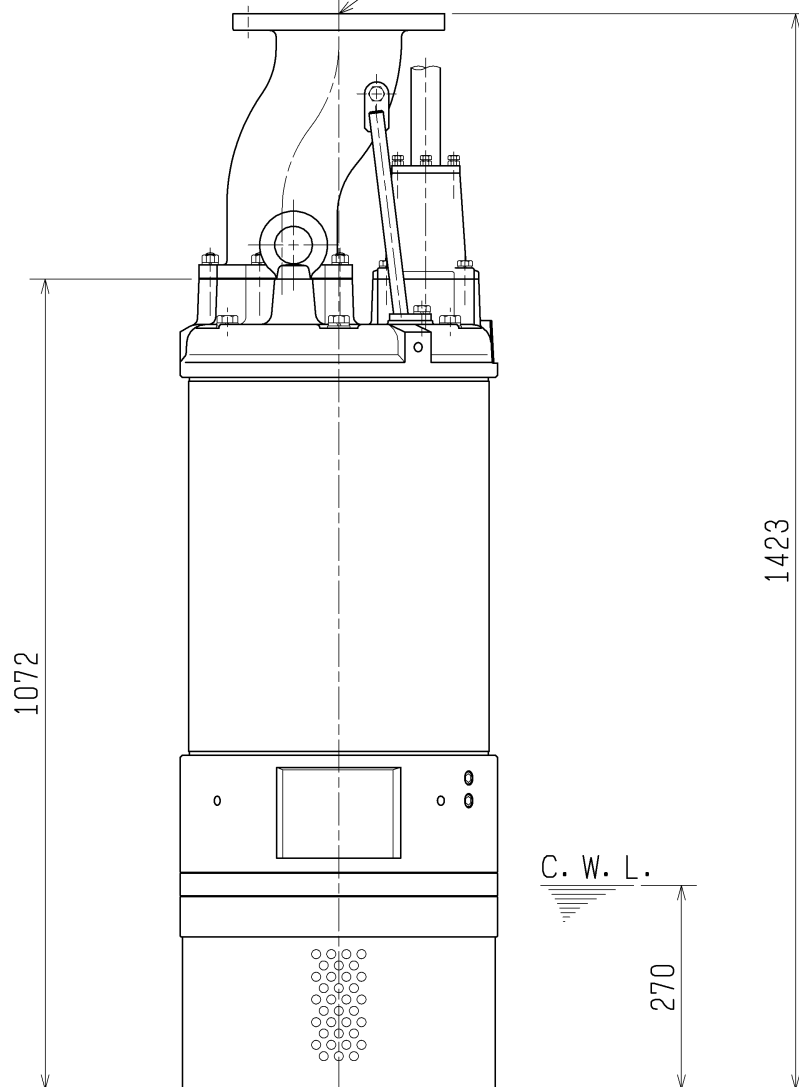

C. W. L. : 連続運転最低水位