

		NO. 図番		A-22199-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名称		一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）		MODEL 型式 LH845 -50	
				FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.					
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		200 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		35 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		4.5 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		45 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		3 φ × 400 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		81 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3000 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		スターデルタ始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
%	kW	m			
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD			
ポンプ効率	出力	全揚程			
			CAPACITY 吐出し量		
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		

TYPE 一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）
名 称

MODEL
型 式 LH845 -60

FREQUENCY
周波数 60 Hz


御注文先

殿

機器名称

NO.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	200 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	35 m	m
吐出し量 : CAPACITY	4. 5 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	45 kW	k W
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 400 V	φ × V
電 流 : CURRENT	80 A	A
極数: POLES／回転数: REVOLUTION	2 P／ S. S. 3600 min ⁻¹	P／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	スターデルタ始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	F	

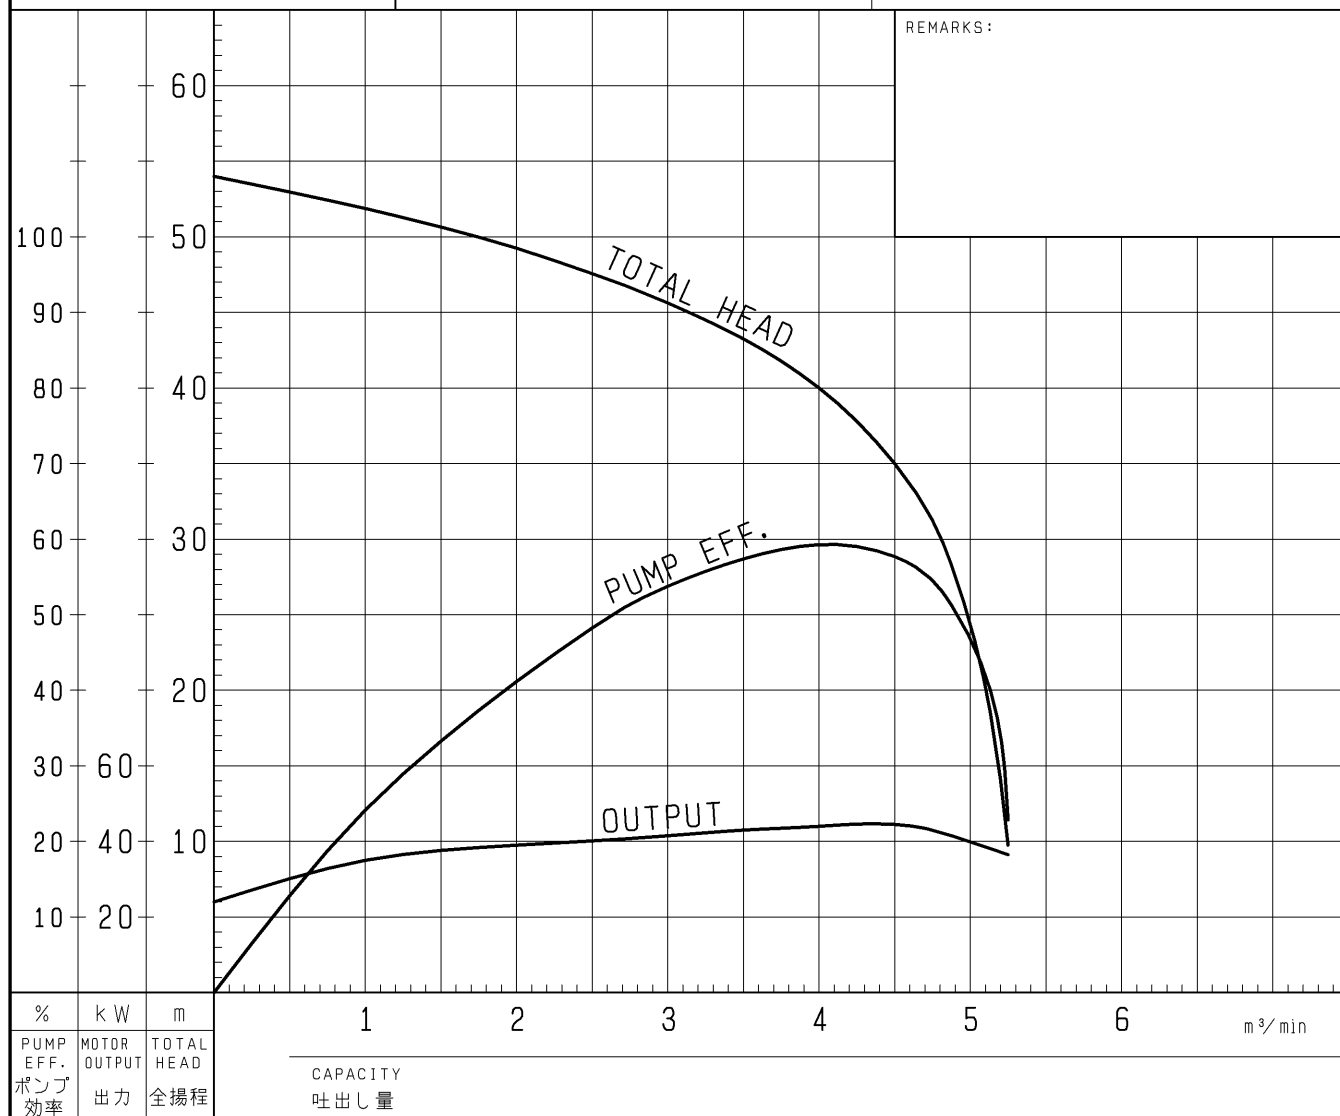


株式 鶴見製作所
株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.


外形寸法図 DIMENSION DRAWING		No.		No.	A-22209-2
TYPE	一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）	MODEL	LH637 -50/60, LH645 -50/60		
名称		型式	LH837 -50/60, LH845 -50/60		

型 式	概算質量(※)
LH637-50/60	495kg
LH645-50/60	510kg
LH837-50/60	495kg
LH845-50/60	510kg

※ケーブルは除く

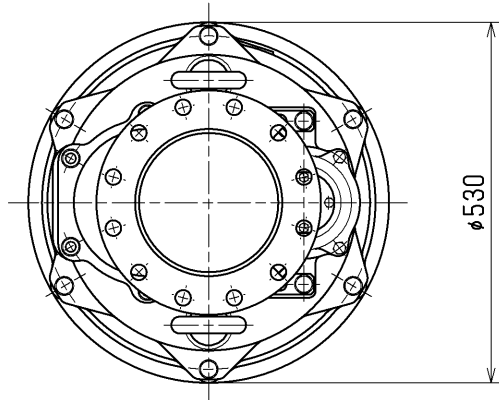

JIS10K フランジ
呼び径
φ200 (φ150)

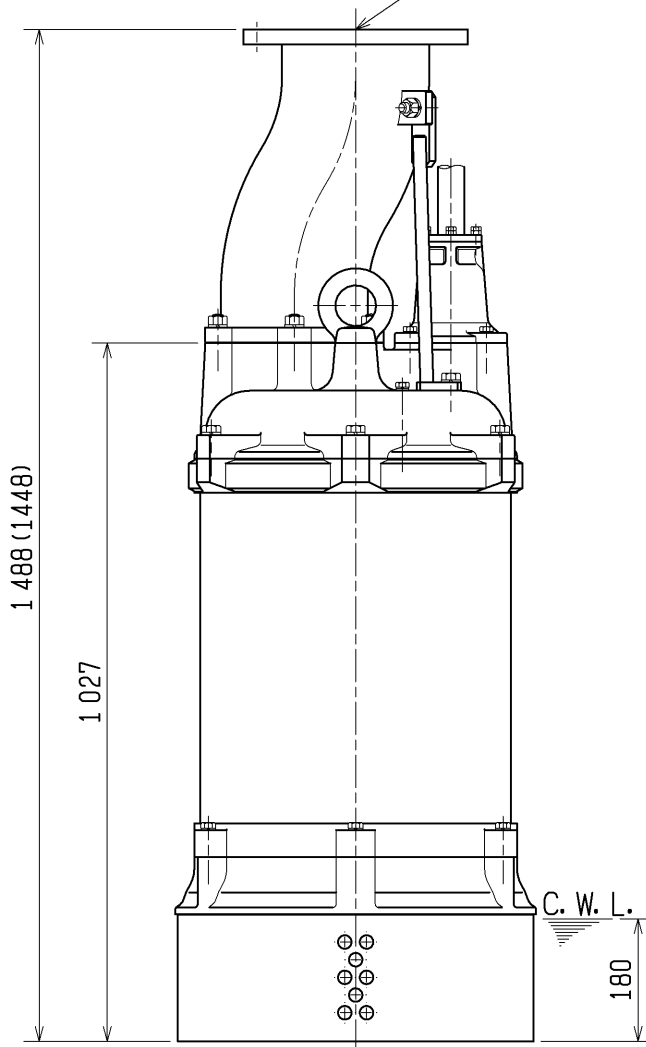

() 内寸法はLH637, LH645の場合を示す。

C. W. L. : 連続運転最低水位