

TYPE 名 称

MODEL	LH25.5W -50
型 式	

FREQUENCY
周波数 50 Hz

御注文先

殿


機器名称

NO.

			REMARKS:	
%	k W	m		
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD		
ポンプ効率	出力	全揚程		
CAPACITY				
吐出し量				

株式 鶴見製作所
株会


TSURUMI MFG. CO., LTD.

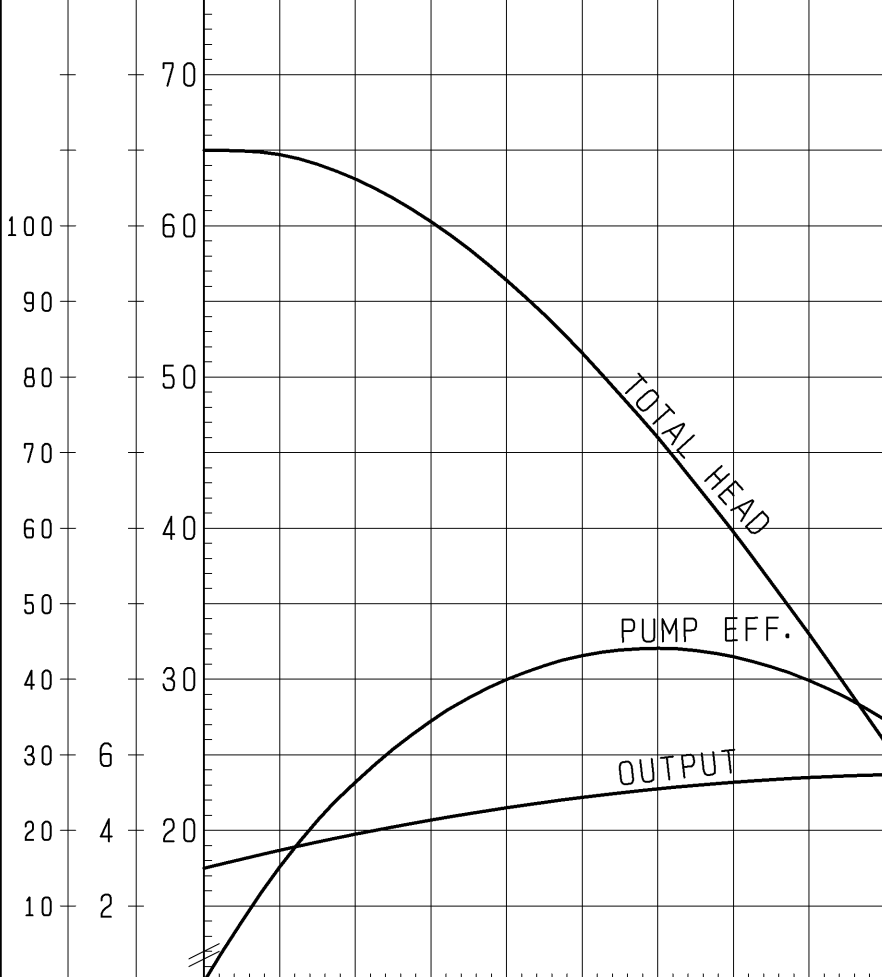		NO. 図番		A-22234-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		ディープウェル用水中ポンプ		MODEL 型 式	
		LH25.5W -60		FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
NO.					
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		46 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.3 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		5.5 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		22 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		B			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			

外形寸法図		DIMENSION DRAWING		No.		No.	A-22241-1
TYPE		ディープウェル用水中ポンプ		MODEL		LH25.5W -50/60	
名 称				型 式			

概算質量(※)
80kg

※ケーブルは除く

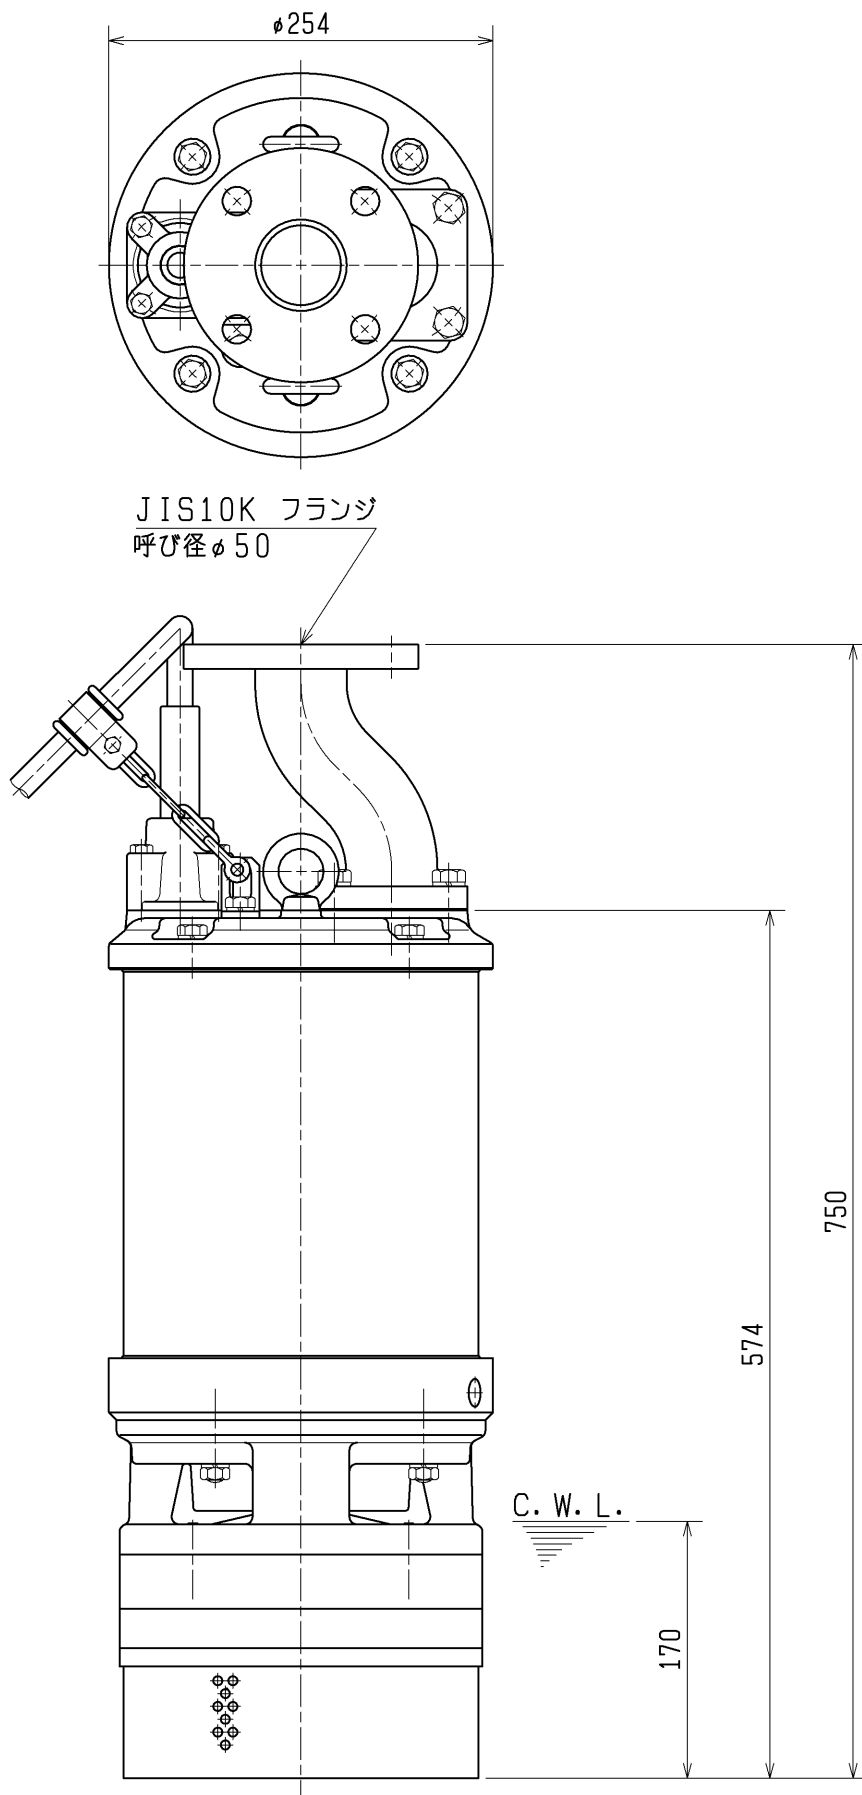

C.W.L. : 連続運転最低水位