

予想性能曲線図

TYPE

名称

MODEL

型式

FREQUENCY

周波数 50 Hz


御注文先

殿

機器名称


NO.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	100 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	102 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.7 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	30 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	106 A	A
極数: POLES／回転数: REVOLUTION	2 P／ S. S. 3000 min ⁻¹	P／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	スターデルタ始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	F	

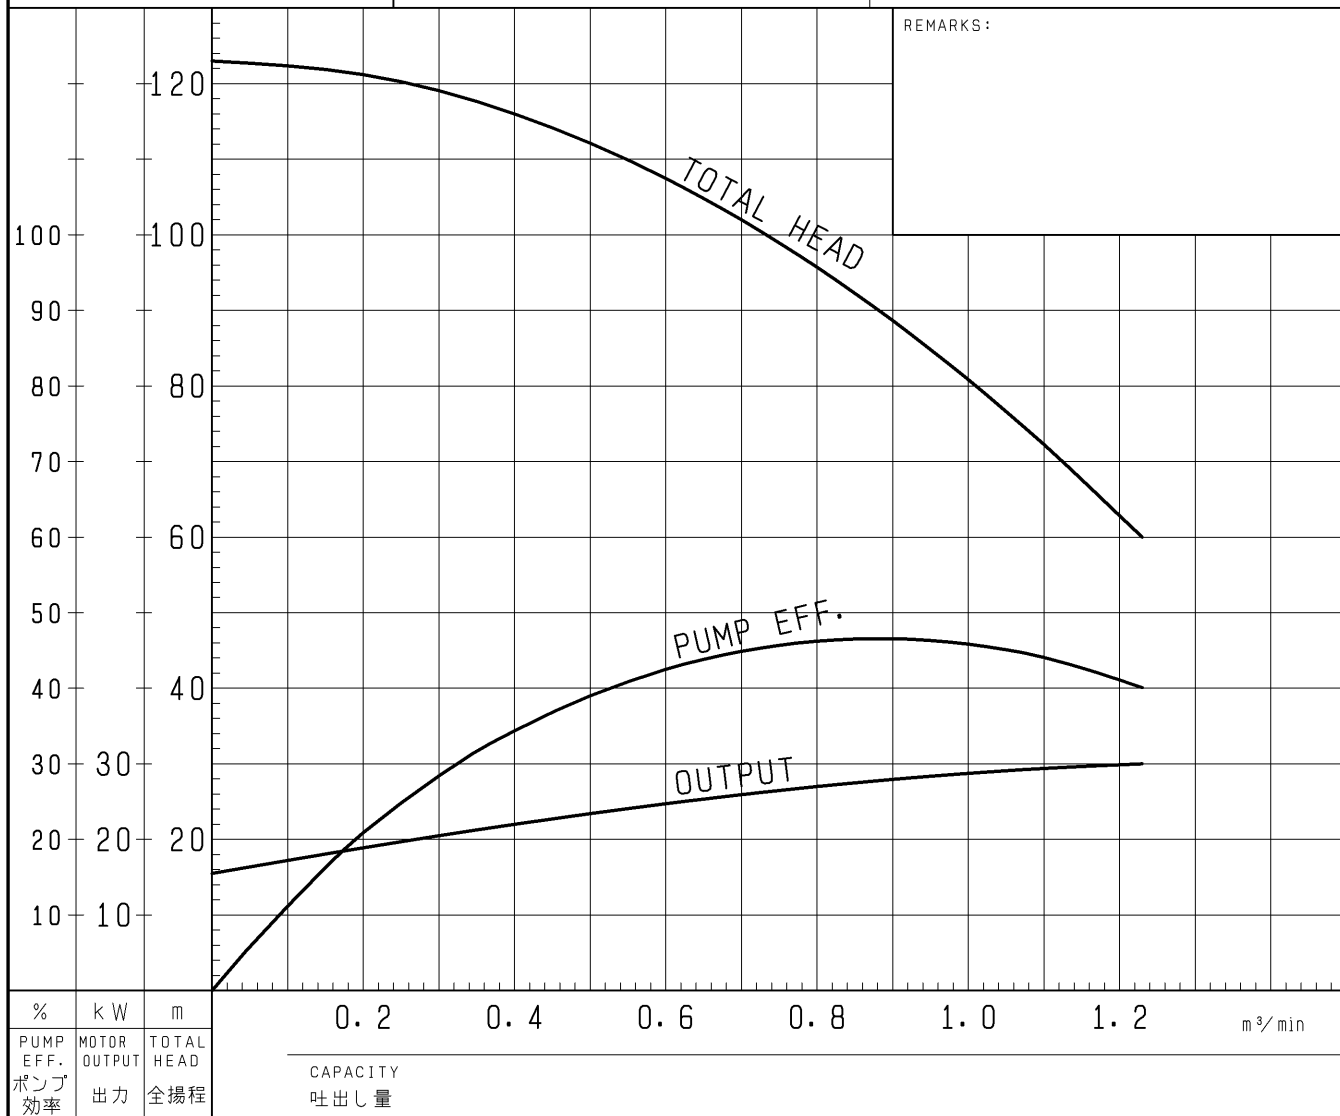

株式會社 鶴見製作所


TSURUMI MFG. CO., LTD.

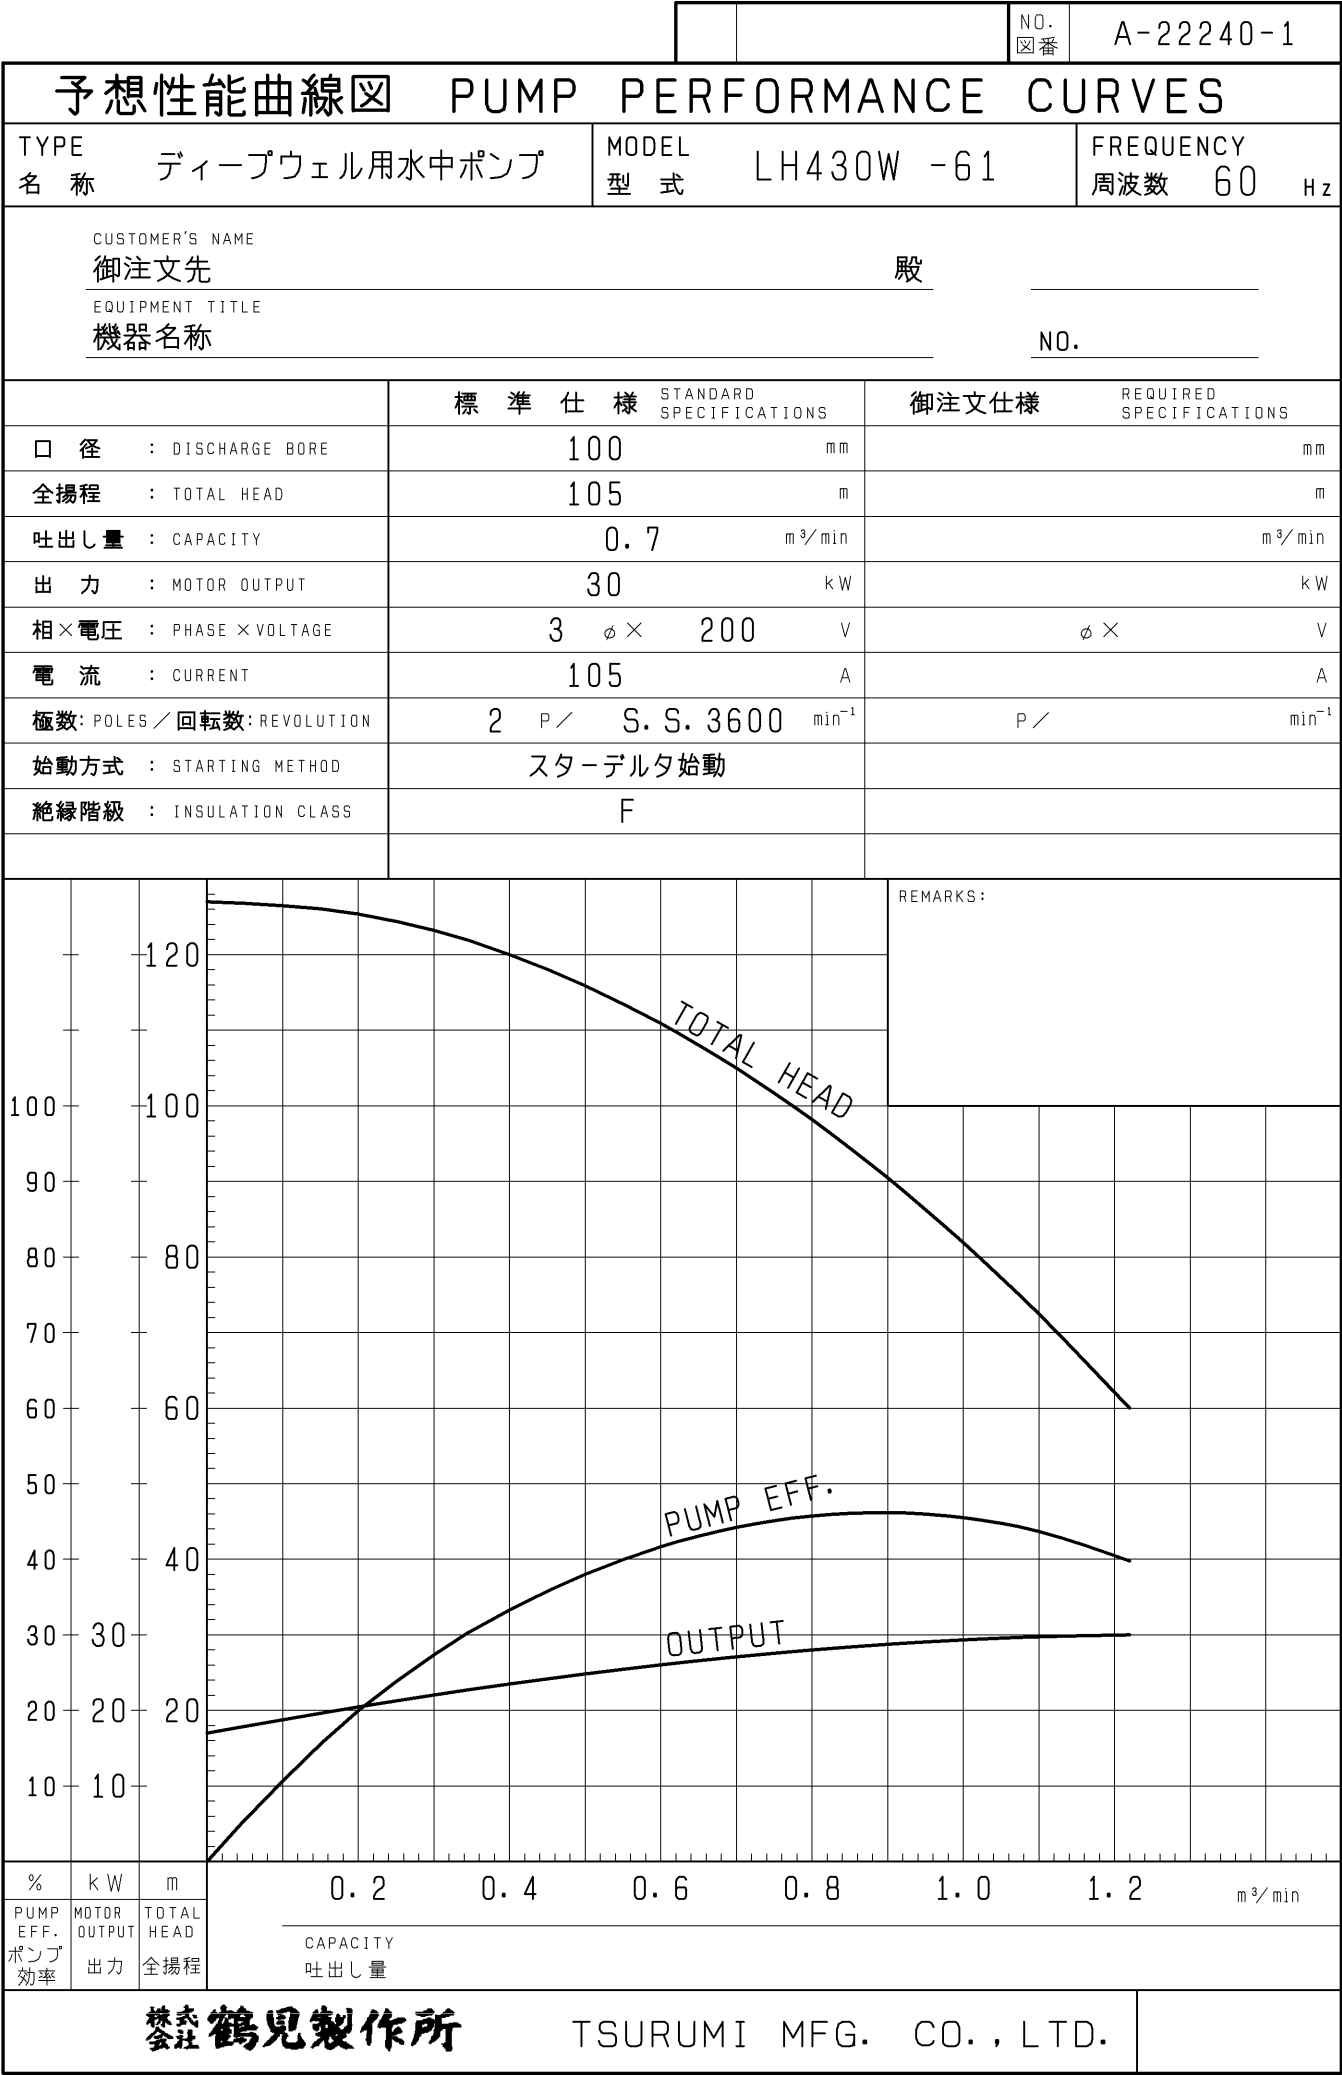

外形寸法図 DIMENSION DRAWING		No.		No.	A-22243-1
TYPE		MODEL	LH322W	-51/61	
名称	ディープウェル用水中ポンプ	型式	LH430W	-51/61	

型式	概算質量(※)
LH322W-51/61	304kg
LH430W-51/61	324kg

※ケーブルは除く

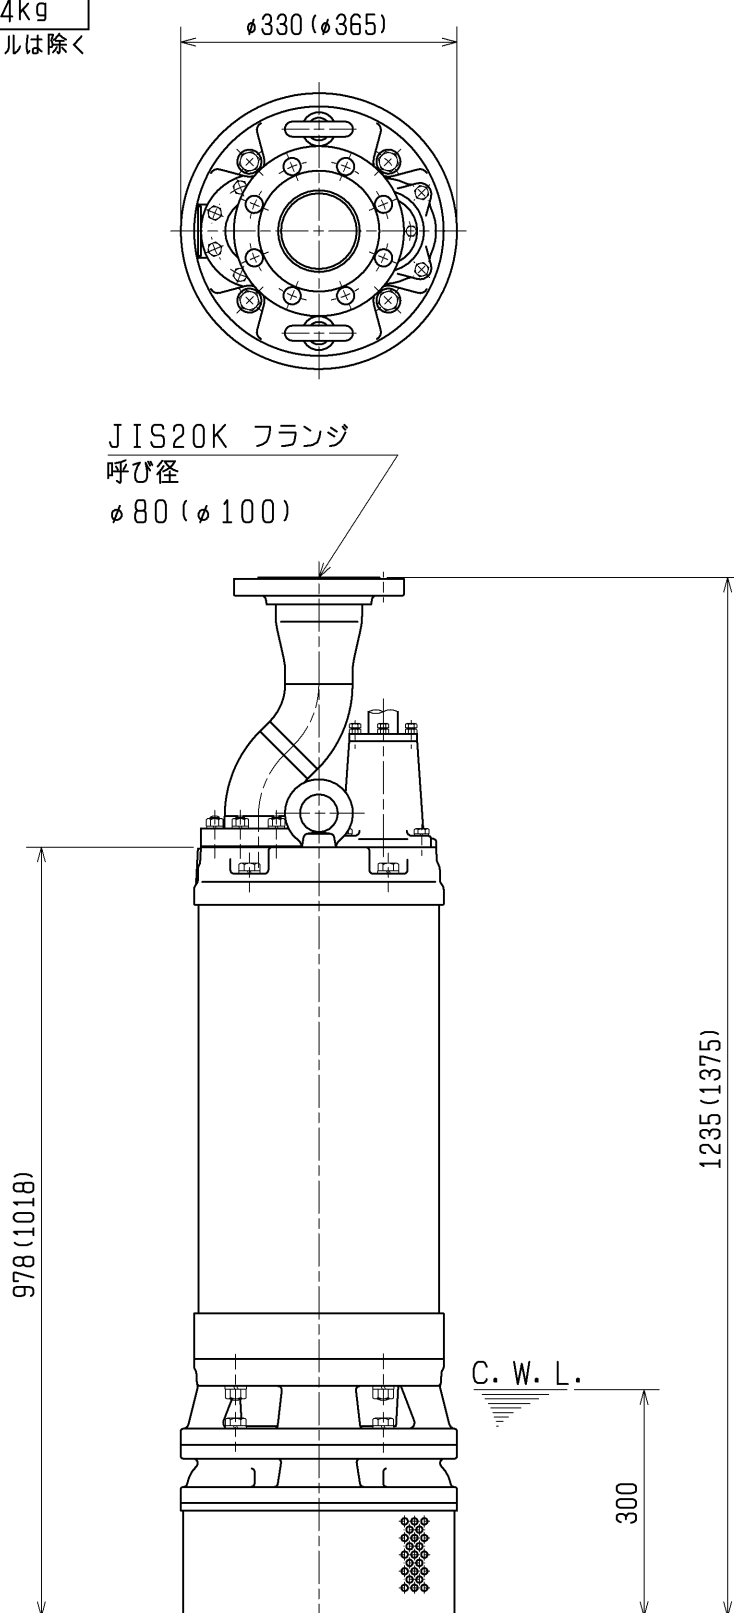

() 内寸法はLH430Wの場合を示す。

C. W. L. : 連続運転最低水位