


# 予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 一般工事排水用 水中ポンプ (高揚程仕様) MODEL 型式 LH422 -51 FREQUENCY 周波数 50 Hz

CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿  
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	100 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	60/35 m	m
吐出し量 : CAPACITY	1.0/2.0 m <sup>3</sup> /min	m <sup>3</sup> /min
出力 : MOTOR OUTPUT	22 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	81 A	A
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION	2 P / S. S. 3000 min <sup>-1</sup>	P / min <sup>-1</sup>
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	B	

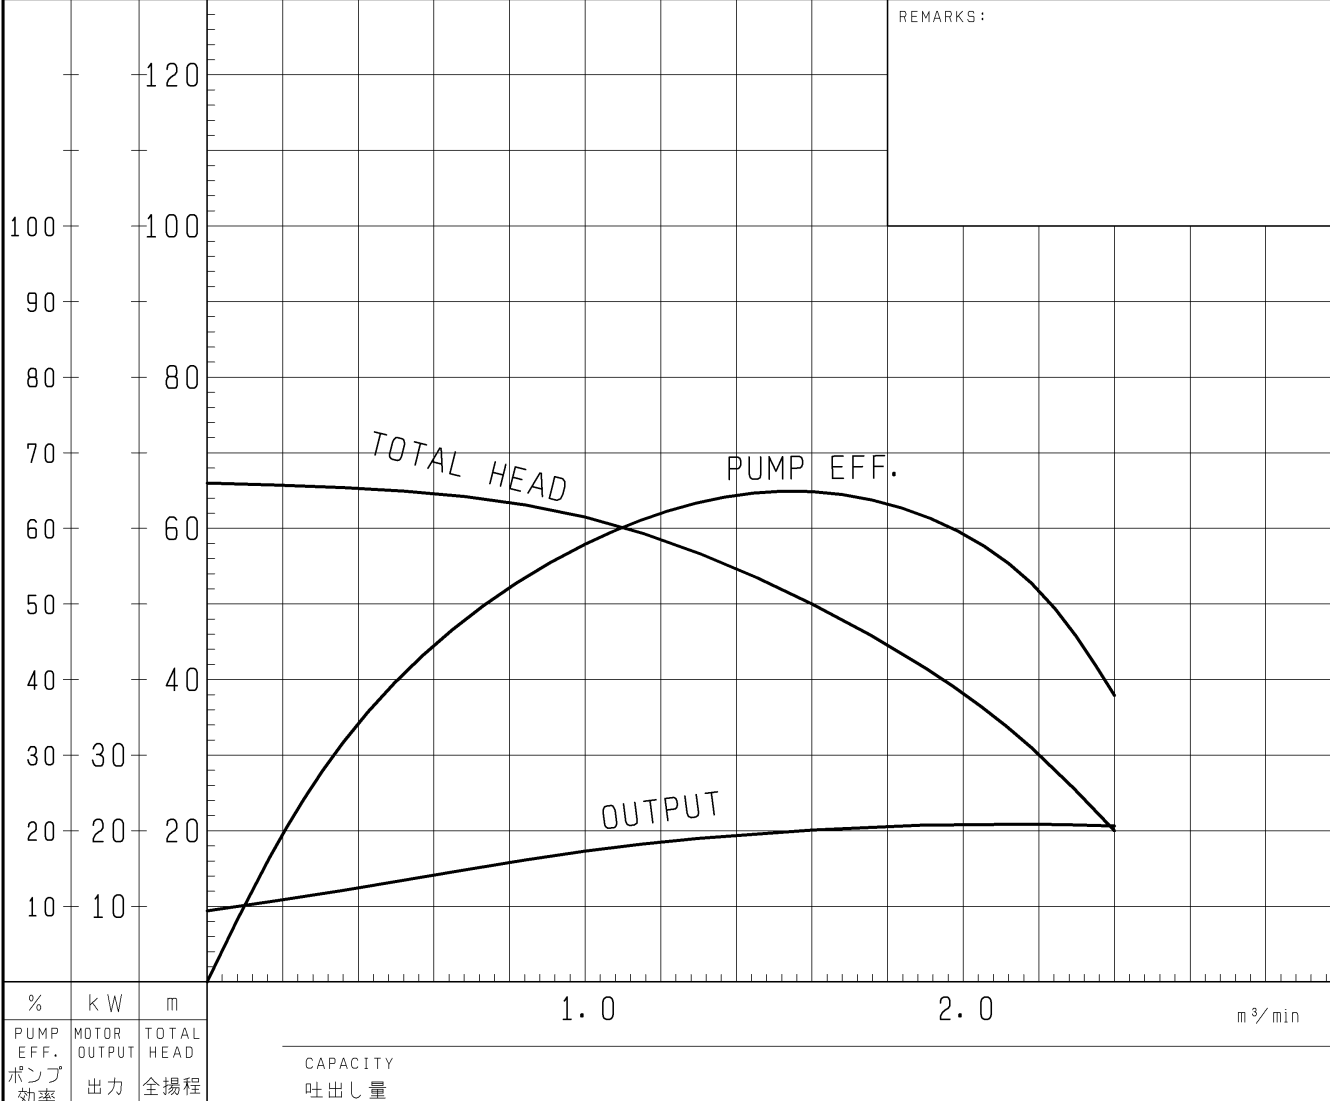

NO.  
図番

A-08356-1

# 予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

 TYPE 一般工事排水用 水中ポンプ (高揚程仕様)  
 名称

 MODEL LH422 -61  
 型式

 FREQUENCY 60 Hz  
 周波数

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

NO.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	100 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	60/35 m	m
吐出し量 : CAPACITY	1.0/2.0 m <sup>3</sup> /min	m <sup>3</sup> /min
出力 : MOTOR OUTPUT	22 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	81 A	A
極数 : POLES / 回転数 : REVOLUTION	2 P / S. S. 3600 min <sup>-1</sup>	P / min <sup>-1</sup>
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	B	

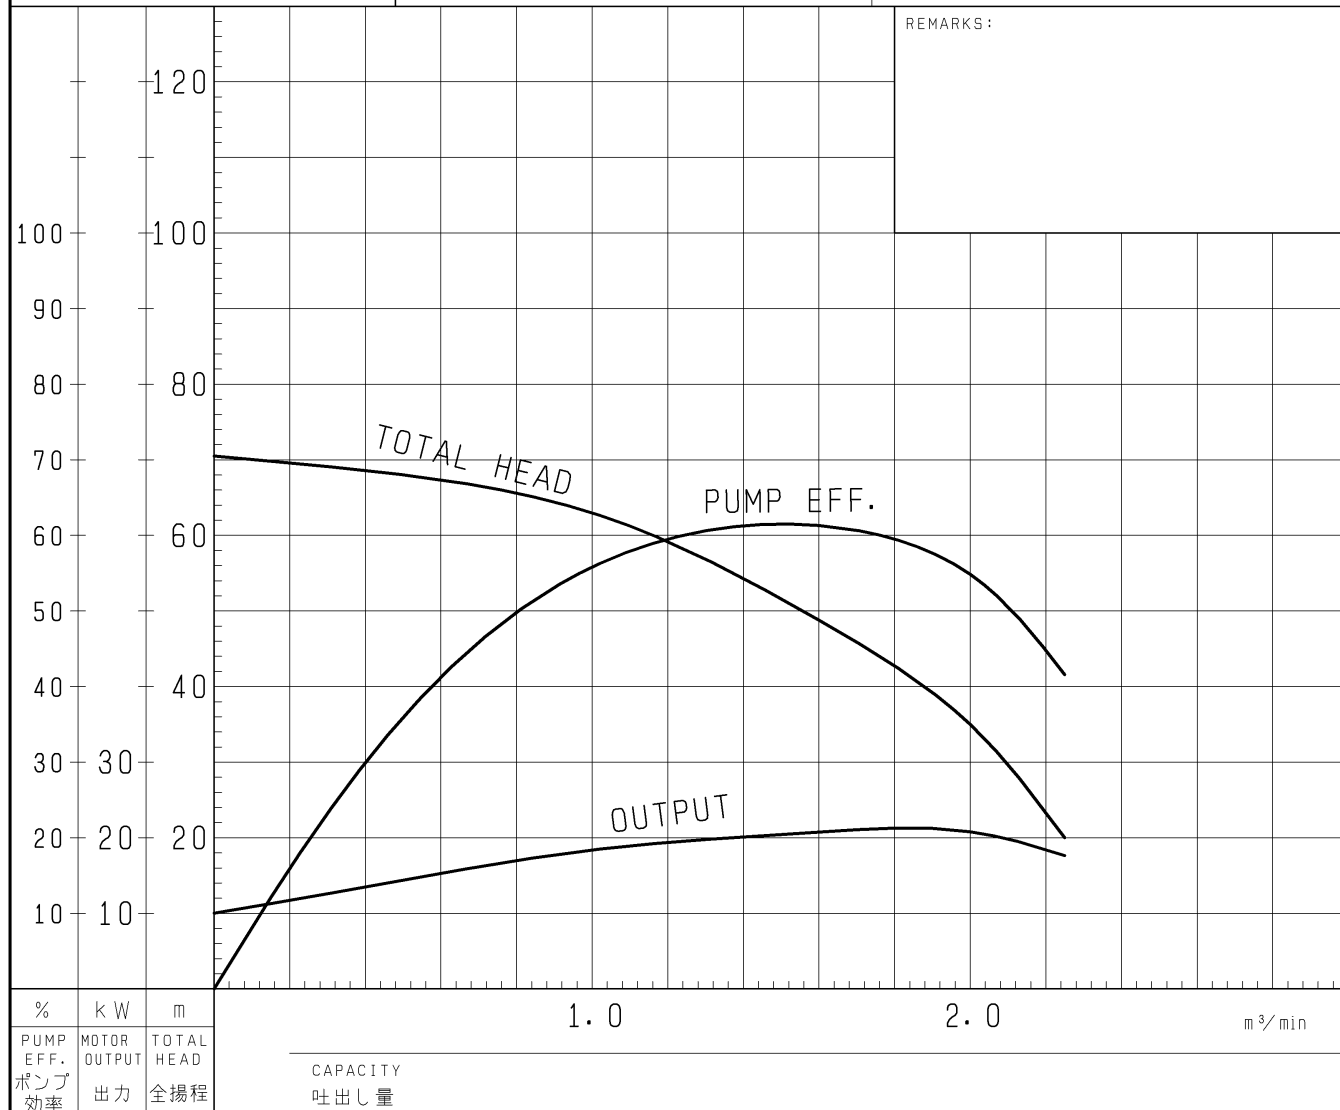


株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.


外形寸法図	DIMENSION DRAWING	No.		No.	A-08363-3
TYPE 名称	一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）	MODEL 型式	LH422 -51/61 LH430 -51/61		

型式	概算質量(※)
LH422-51/61	350kg
LH430-51/61	355kg

※ケーブルは除く

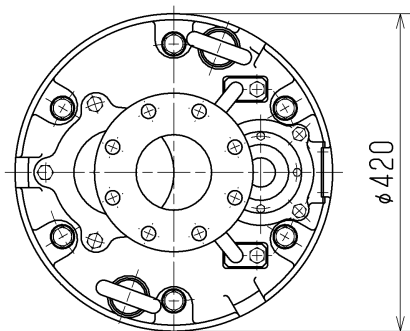

JIS10Kフランジ  
呼び径φ100

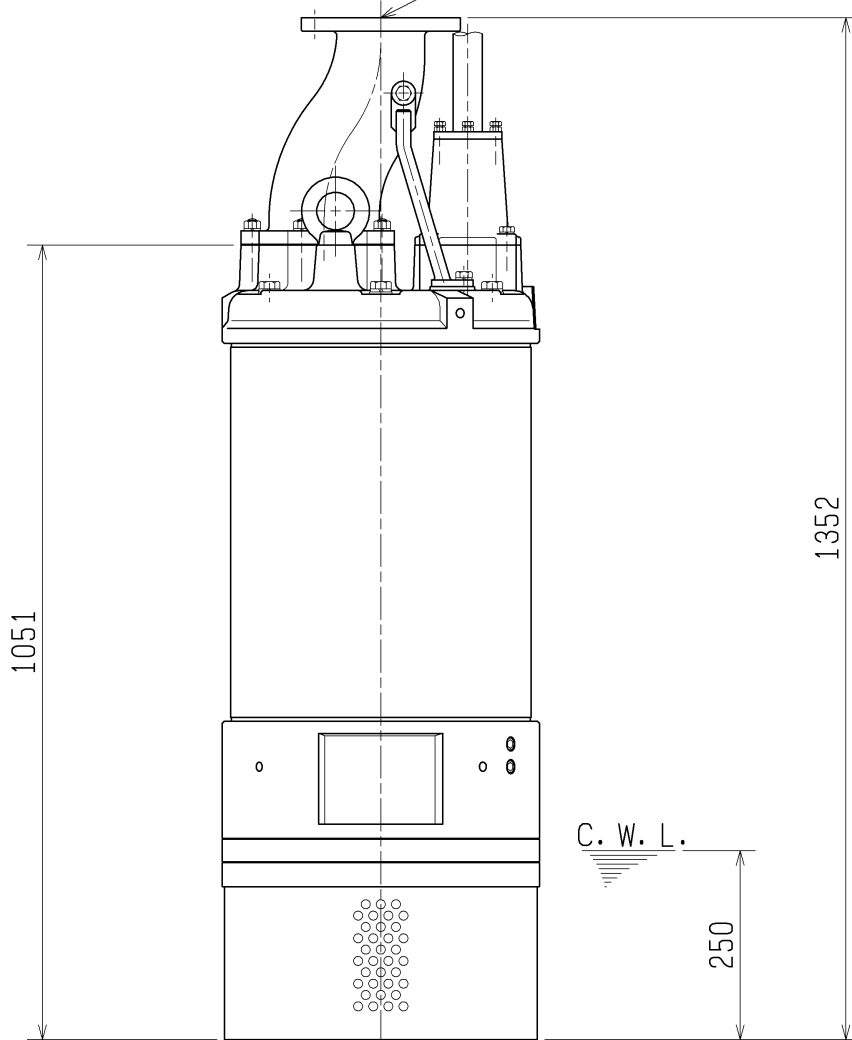

C. W. L. : 連続運転最低水位