

TYPE 名 称	一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）	MODEL 型 式	LH637 -50	FREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	---------------------	--------------	-----------	------------------	-------


御注文先

殿

機器名称

NO.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	150 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	80 / 60 m	m
吐出し量 : CAPACITY	1 / 2 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	37 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	134 A	A
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION	2 P / S. S. 3000 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	スターデルタ始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	F	

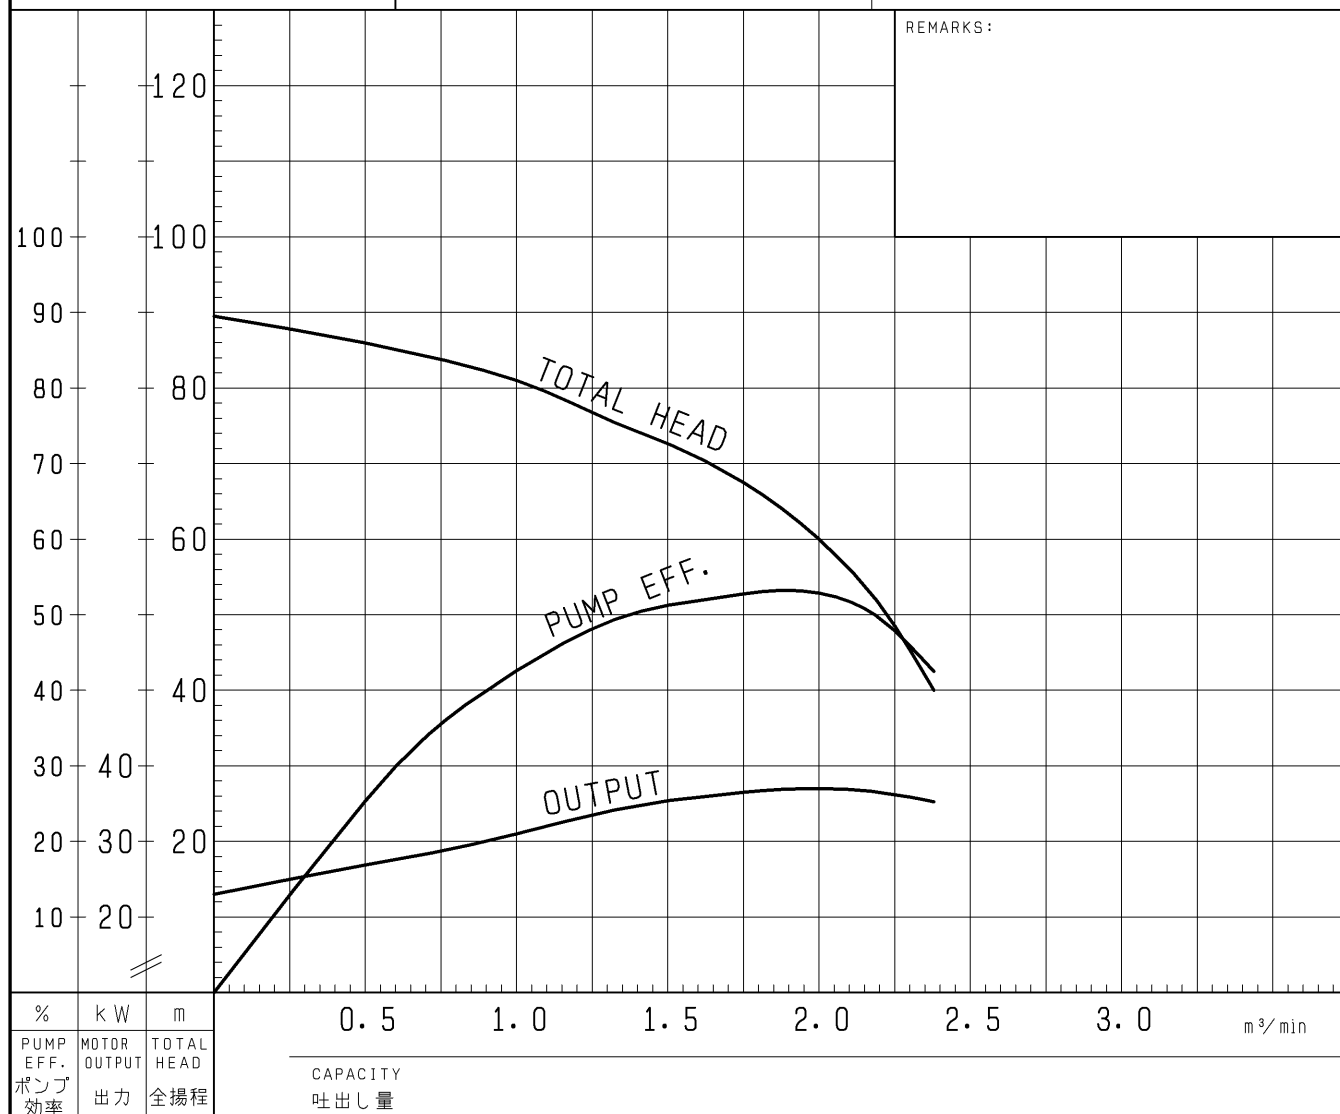

株式 鶴見製作所
株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.

予想性能曲線図

FREQUENCY
周波数 60 Hz


御注文先

殿

機器名称

NO.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	150 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	80 / 60 m	m
吐出し量 : CAPACITY	1 / 2 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	37 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	134 A	A
極数: POLES／回転数: REVOLUTION	2 P／ S.S. 3600 min ⁻¹	P／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	スターデルタ始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	F	

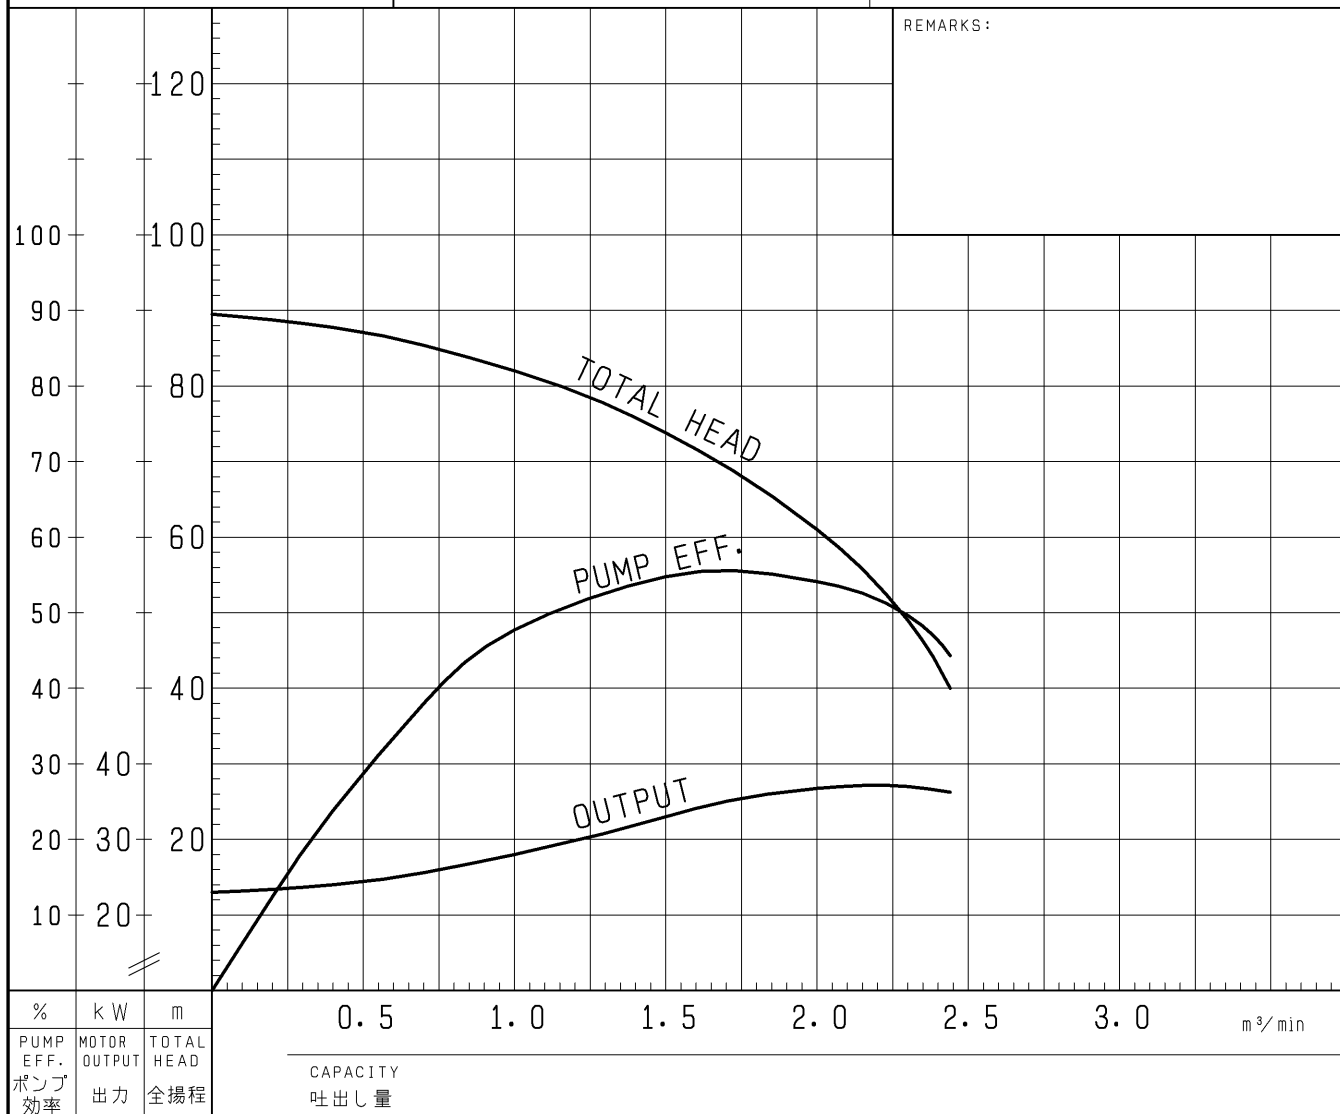


株式 鶴見製作所
株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.


外形寸法図 DIMENSION DRAWING		No.		No.	A-22209-2
TYPE	一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）	MODEL	LH637 -50/60, LH645 -50/60		
名称		型式	LH837 -50/60, LH845 -50/60		

型 式	概算質量(※)
LH637-50/60	495kg
LH645-50/60	510kg
LH837-50/60	495kg
LH845-50/60	510kg

※ケーブルは除く

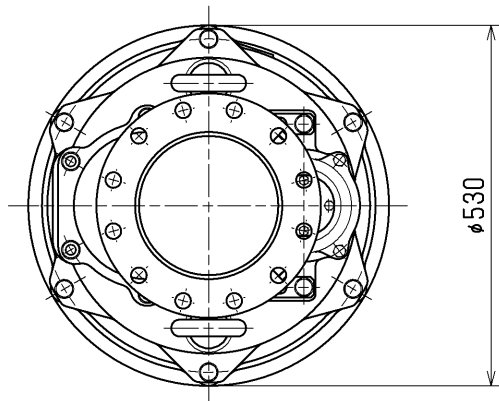

JIS10K フランジ
呼び径
φ200 (φ150)

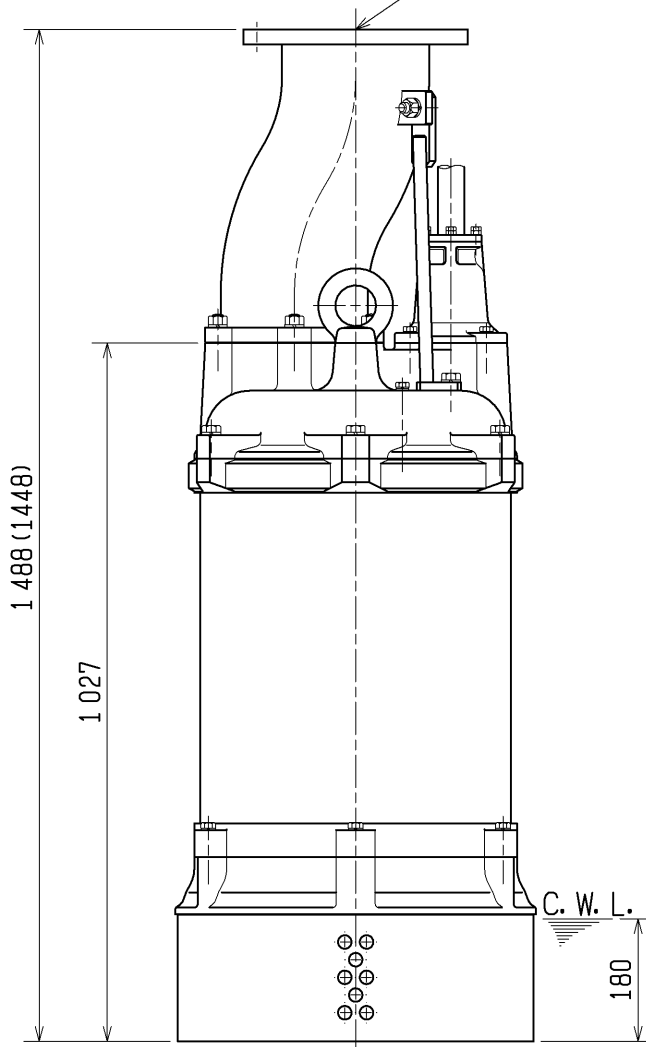

() 内寸法はLH637, LH645の場合を示す。

C. W. L. : 連続運転最低水位