



		NO. 図番		A-22197-1										
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES														
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）		MODEL 型 式										
		LH645 -50		FREQUENCY 周波数 50 Hz										
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿														
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.														
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS										
口 径 : DISCHARGE BORE		150 mm		mm										
全揚程 : TOTAL HEAD		80 / 60 m		m										
吐出し量 : CAPACITY		1.4 / 2.5 m³/min		m³/min										
出 力 : MOTOR OUTPUT		45 kW		kW										
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		3 φ × 400 V		φ × V										
電 流 : CURRENT		81 A		A										
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3000 min⁻¹		P / min⁻¹										
始動方式 : STARTING METHOD		スターデルタ始動												
絶縁階級 : INSULATION CLASS		F												
<table><tr><td>%</td><td>kW</td><td>m</td></tr><tr><td>PUMP EFF.</td><td>MOTOR OUTPUT</td><td>TOTAL HEAD</td></tr><tr><td>ポンプ効率</td><td>出力</td><td>全揚程</td></tr></table>				%	kW	m	PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD	ポンプ効率	出力	全揚程	REMARKS:	
				%	kW	m								
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD												
ポンプ効率	出力	全揚程												
		CAPACITY 吐出し量												
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.												

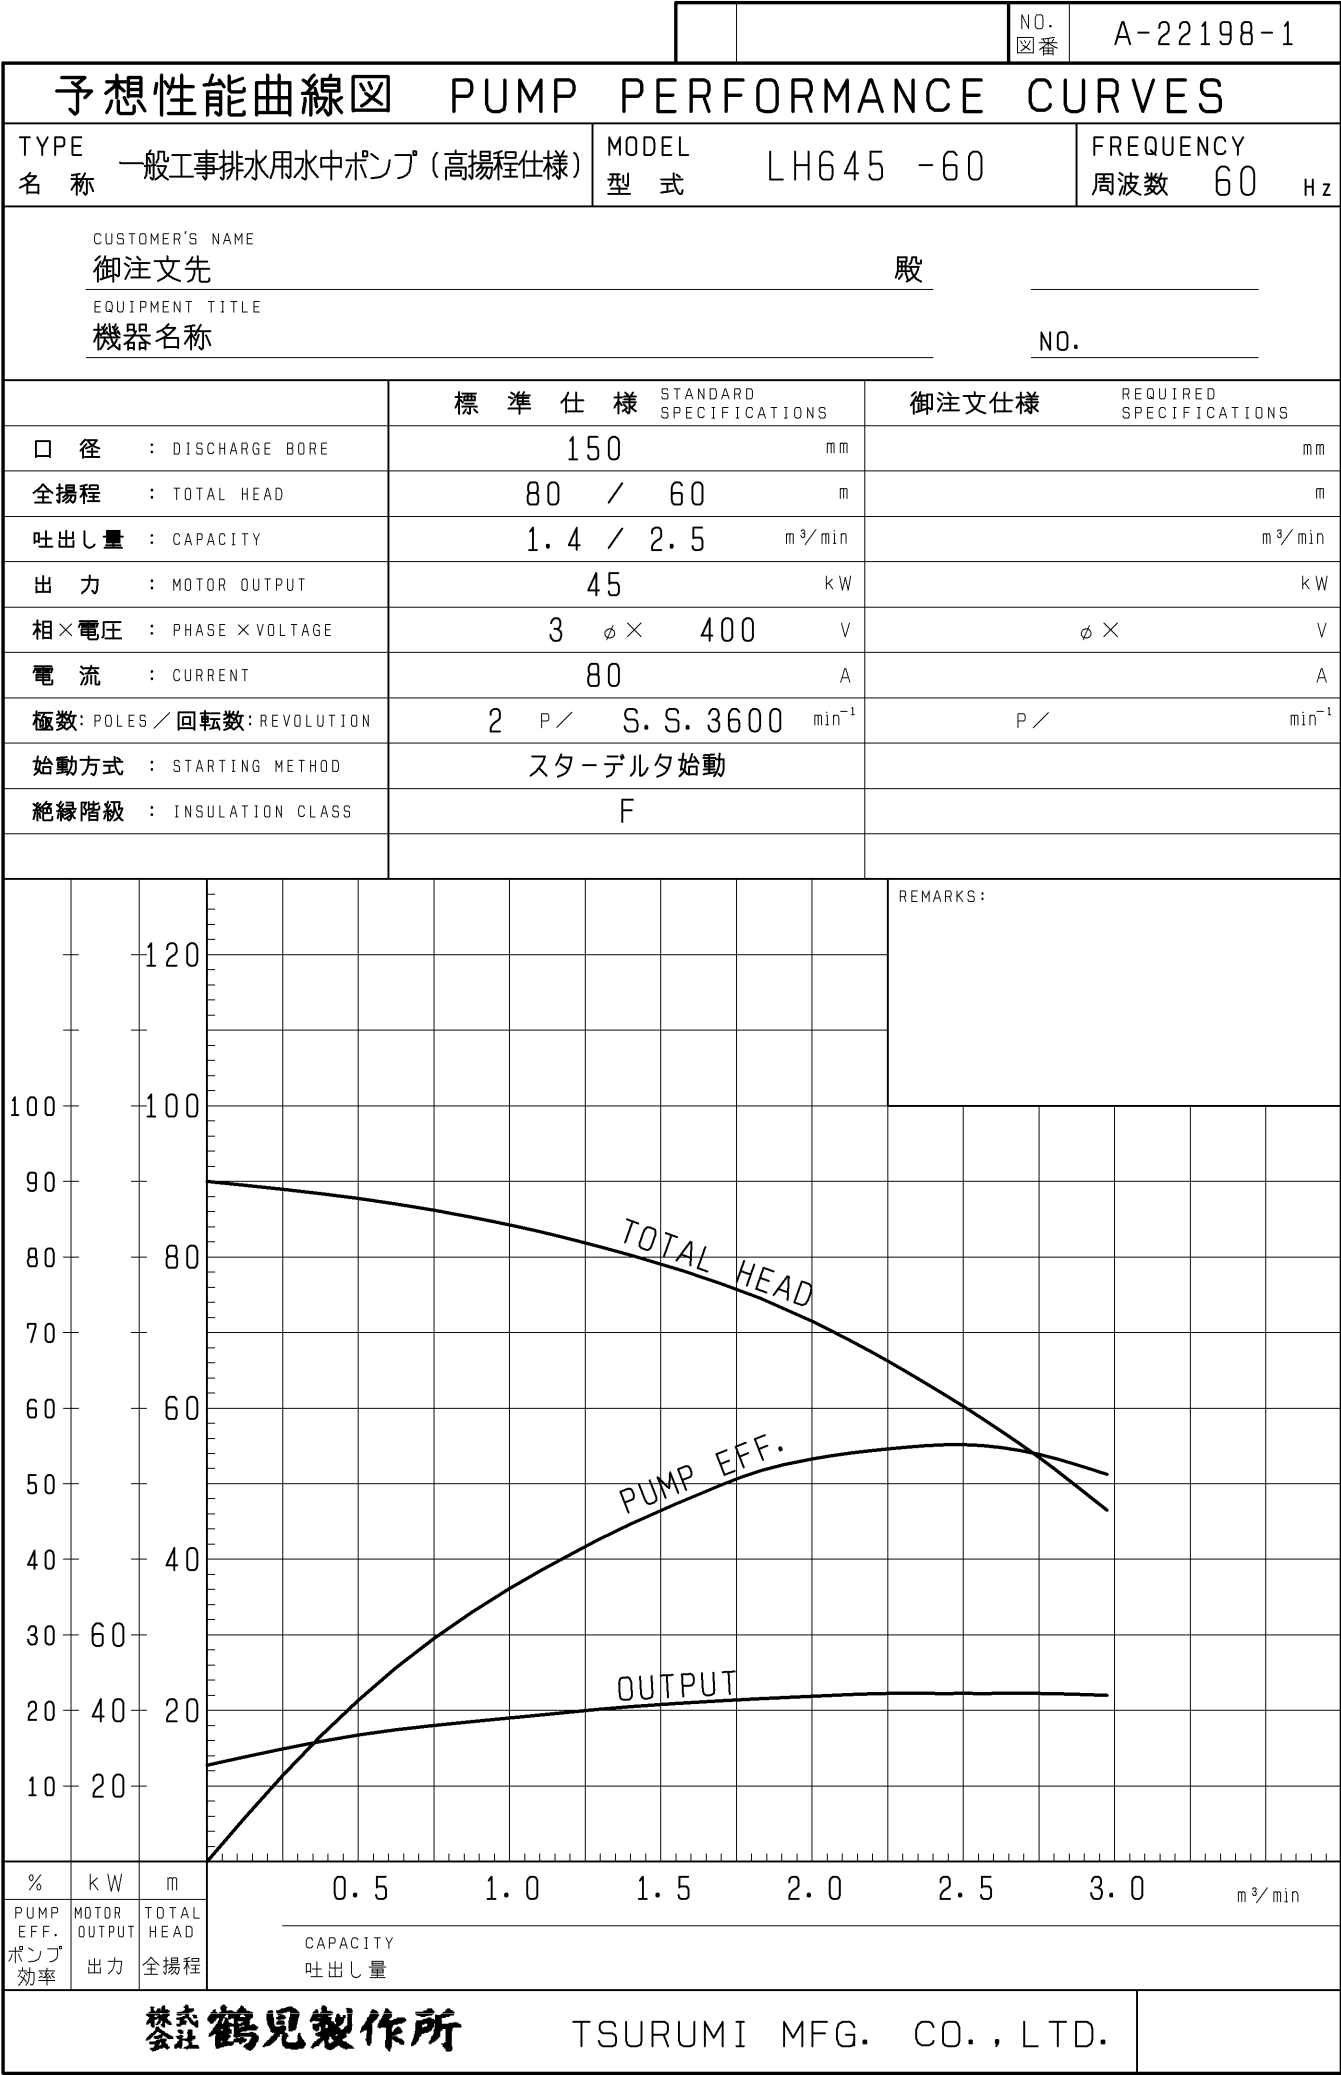


外形寸法図 DIMENSION DRAWING		No.		No.	A-22209-2
TYPE	一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）	MODEL	LH637 -50/60, LH645 -50/60		
名称		型式	LH837 -50/60, LH845 -50/60		

型 式	概算質量(※)
LH637-50/60	495kg
LH645-50/60	510kg
LH837-50/60	495kg
LH845-50/60	510kg

※ケーブルは除く

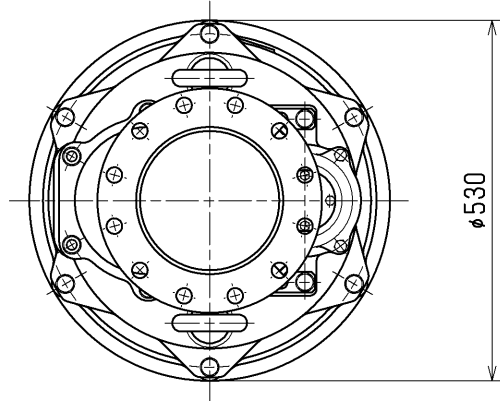

JIS10K フランジ
呼び径
φ200 (φ150)

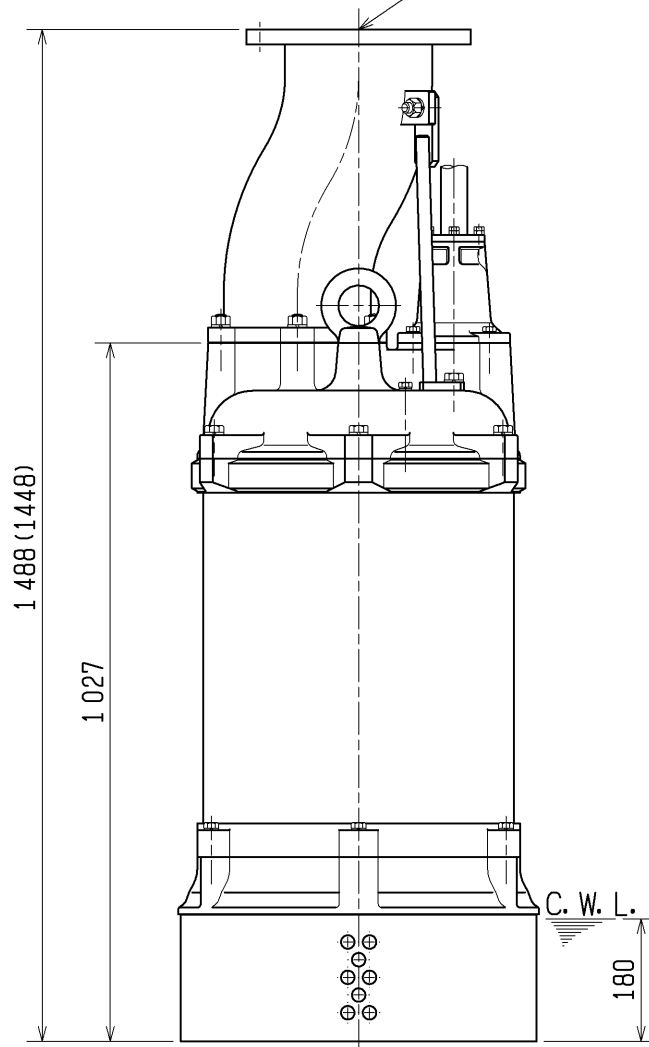

() 内寸法はLH637, LH645の場合を示す。

C. W. L. : 連続運転最低水位