

予想性能曲線図


FREQUENCY
周波数 50 Hz

殿

機器名称

NO.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
□ 径 : DISCHARGE BORE	150 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	120 m	m
吐出し量 : CAPACITY	1.5 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	75 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 400 V	φ × V
電 流 : CURRENT	130 A	A
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION	2 P / S.S. 3000 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	スターデルタ始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	F	

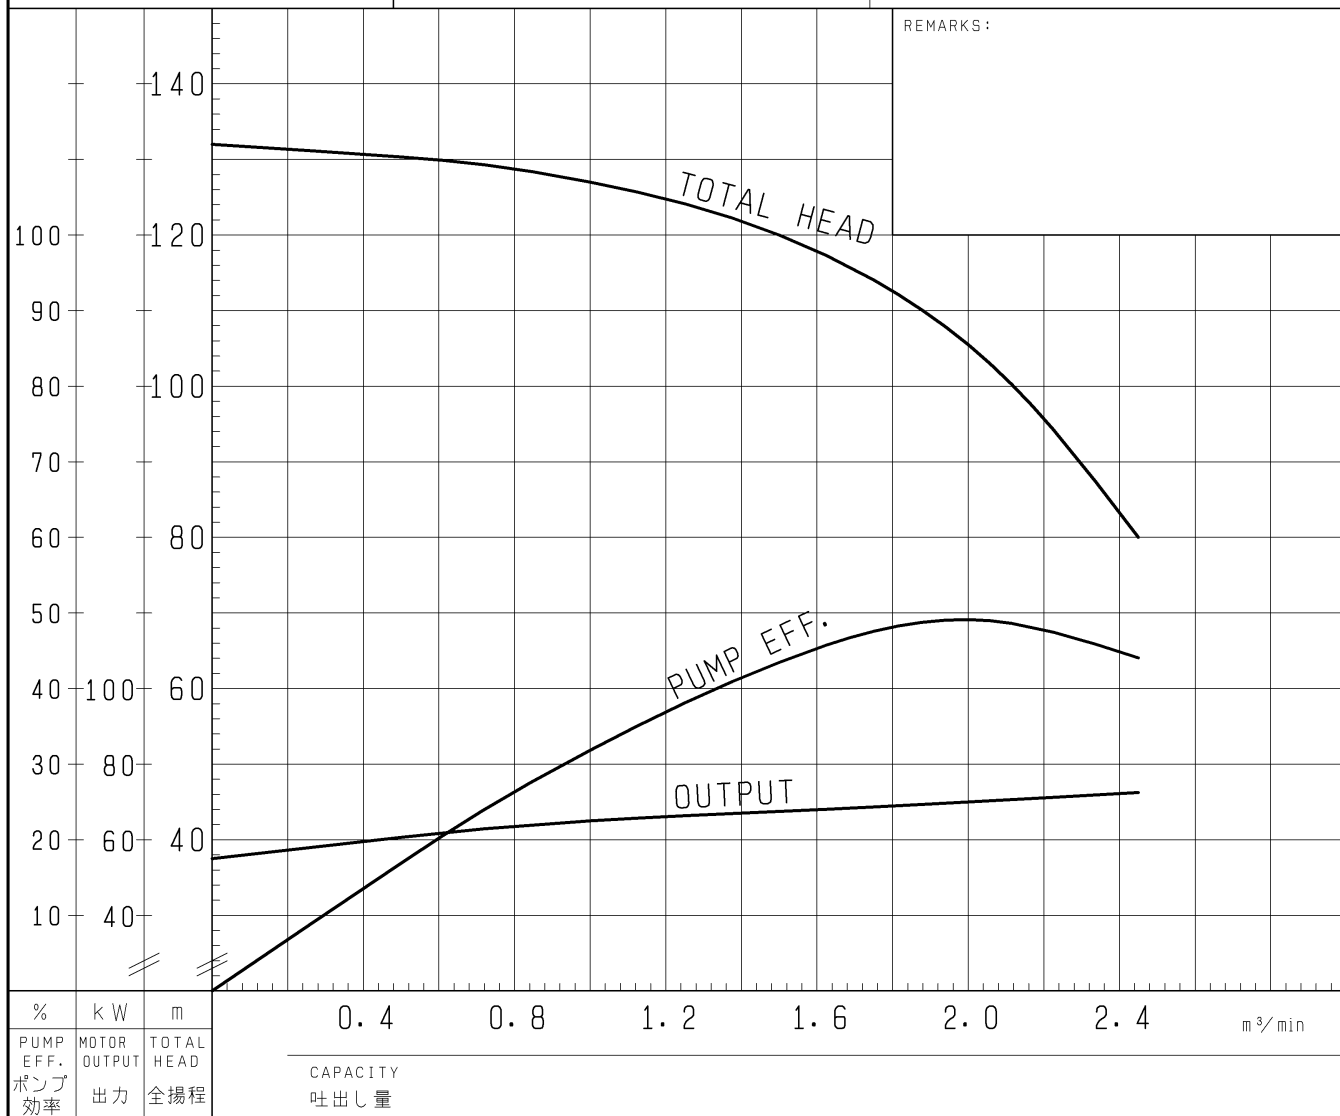


TSURUMI MFG. CO., LTD.

		NO. 図番		A-17750-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名称		一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）		MODEL 型式	
		LH675 -61		FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
NO.					
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		150 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		120 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		1.5 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		75 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		3 φ × 400 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		130 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		スターデルタ始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		F			
REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			


外形寸法図	DIMENSION DRAWING	No.		No.	A-17755-2
TYPE 名称	一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）	MODEL 型式	LH675 -51/61		

概算質量(※)
865kg

※ケーブルは除く

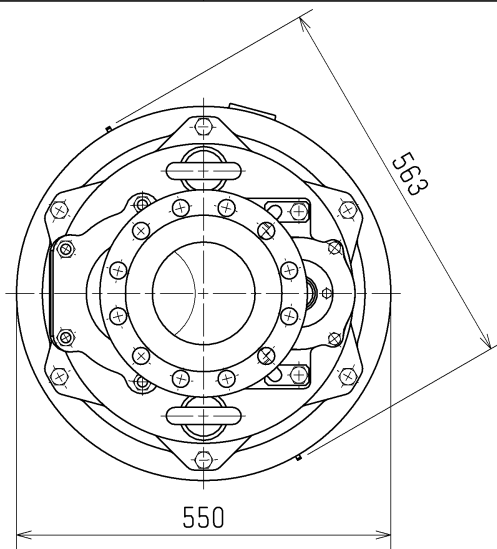

JIS20K フランジ
呼び径 $\phi 150$

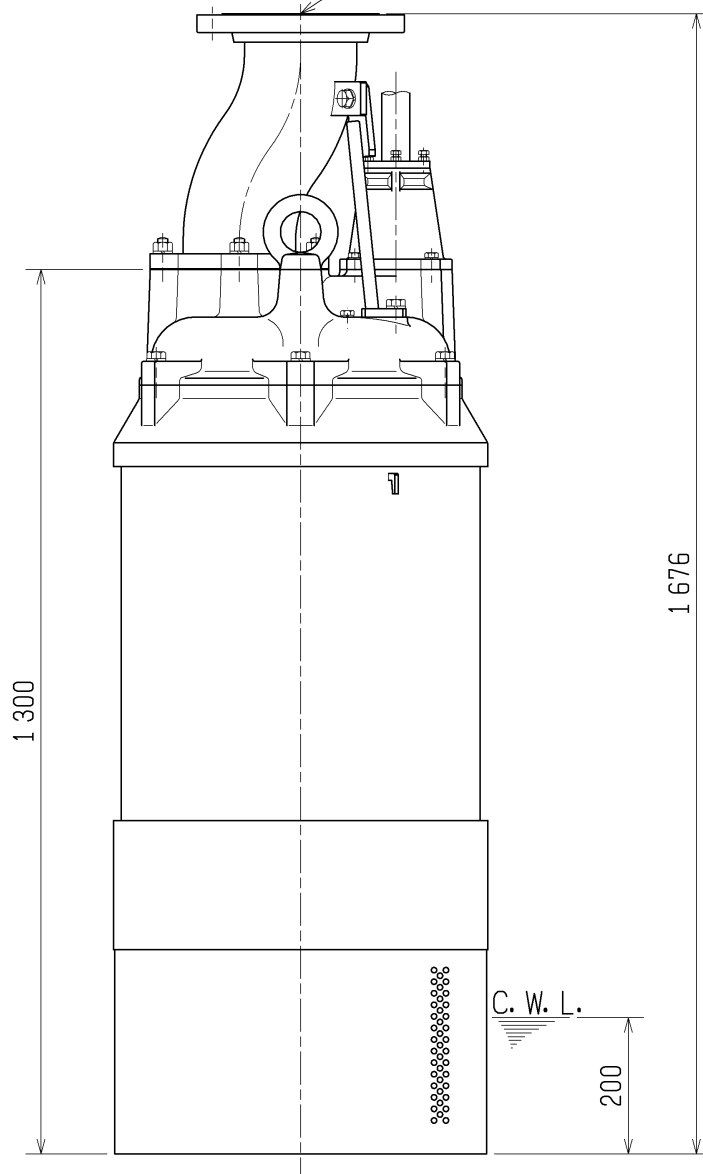

C. W. L. : 連続運転最低水位