

予想性能曲線図


FREQUENCY
周波数 50 Hz

殿

機器名称

NO.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	200 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	60 m	m
吐出し量 : CAPACITY	4.5 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	75 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 400 V	φ × V
電 流 : CURRENT	130 A	A
極数: POLES／回転数: REVOLUTION	2 P／S. S. 3000 min ⁻¹	P／min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	スターデルタ始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	F	

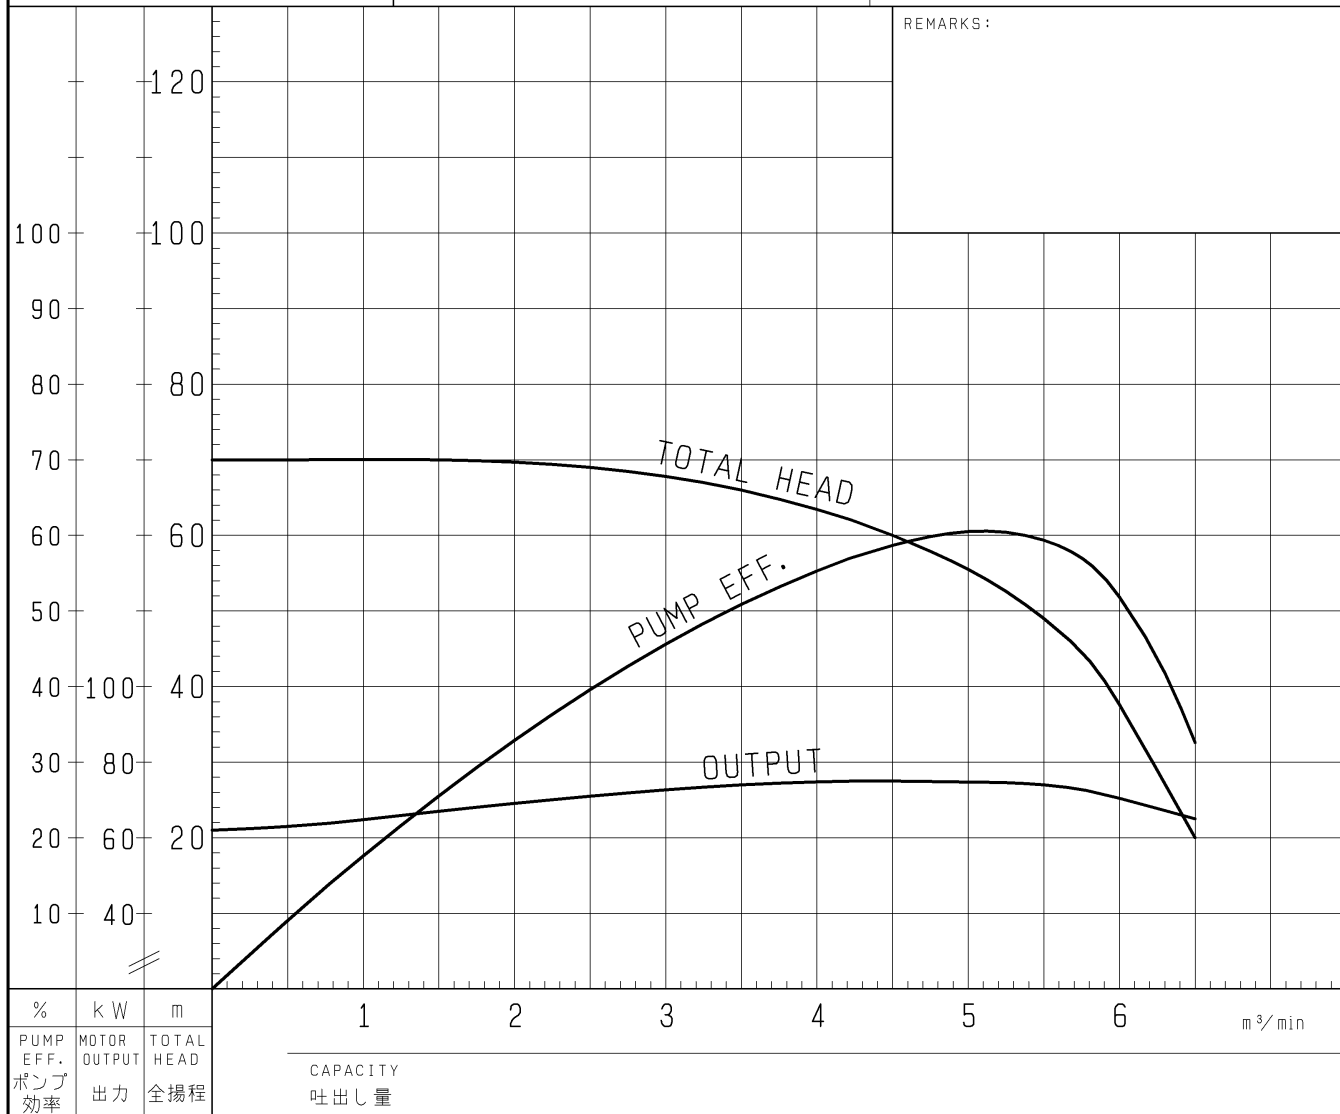

TSURUMI MFG. CO., LTD.

TYPE 名称	一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）	MODEL 型式	LH875 -61	FREQUENCY 周波数	60 Hz
------------	---------------------	-------------	-----------	------------------	-------

殿

NO.


			REMARKS:	
%	k W	m		
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD		
ポンプ効率	出力	全揚程		
CAPACITY				
吐出し量				

TSURUMI MFG. CO., LTD.

外形寸法図 DIMENSION DRAWING		No.		No.	A-17756-2
TYPE	一般工事排水用 水中ポンプ（高揚程仕様）	MODEL	LH855 -51/61		
名称		型式	LH875 -51/61		

型 式	概算質量(※)
LH855-51/61	820kg
LH875-51/61	865kg

※ケーブルは除く

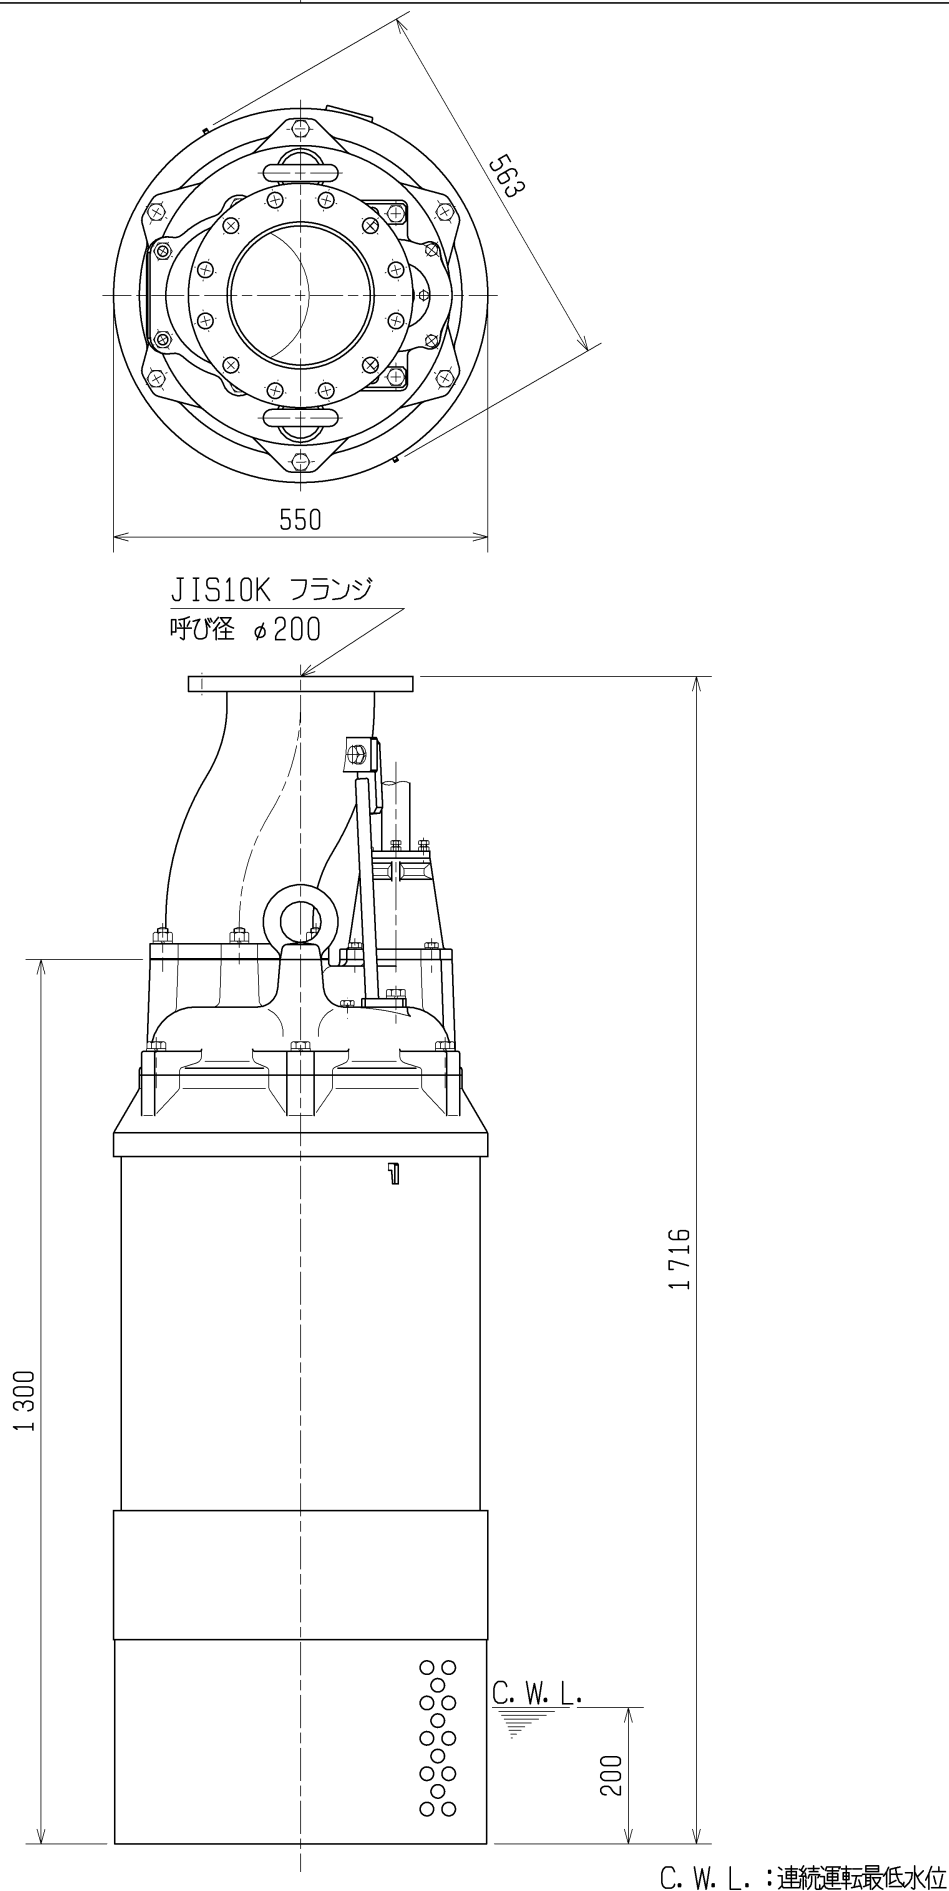

C. W. L. : 連続運転最低水位