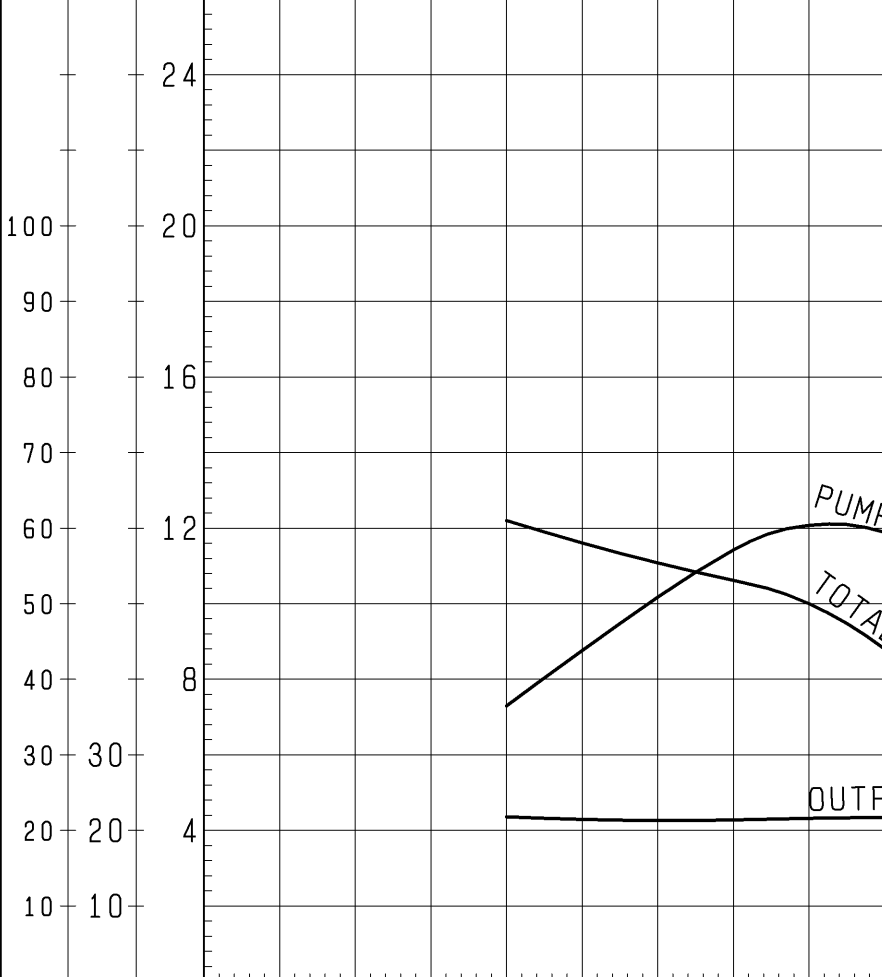



		NO. 図番		A-20734-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ポンプ		MODEL 型 式	
		KRS1022 -51		FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		250 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		10 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		8 m ³ /min		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		22 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		91.3 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		4 P / S. S. 1500 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
24					
20					
16					
12					
8					
4					
30					
20					
10					
2					
4					
6					
8					
10					
12			m ³ /min		
PUMP EFF.					
TOTAL HEAD					
OUTPUT					

製造 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.	
----------	--	------------------------	--

		NO. 図番		A-20735-1			
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES							
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ポンプ		MODEL 型 式			
		KRS1022 -61		FREQUENCY 周波数 60 Hz			
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿							
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.							
		標 準 仕 様		御注文仕様			
		STANDARD SPECIFICATIONS		REQUIRED SPECIFICATIONS			
口 径 : DISCHARGE BORE		250 mm		mm			
全揚程 : TOTAL HEAD		10 m		m			
吐出し量 : CAPACITY		8 m ³ /min		m ³ /min			
出 力 : MOTOR OUTPUT		22 kW		kW			
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V			
電 流 : CURRENT		88 A		A			
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		4 P / S. S. 1800 min ⁻¹		P / min ⁻¹			
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動					
絶縁階級 : INSULATION CLASS		F					
				REMARKS:			
%	kW	m	CAPACITY 吐出量				
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程					
2		4	6	8	10	12	m ³ /min
TSURUMI MFG. CO., LTD.							

外形寸法図		DIMENSION DRAWING	No.		No.	A-20738-1
TYPE	一般工事排水用水中ポンプ		MODEL	KRS1022 -51/61		
名称			型式			

概算質量 (※)
390kg
※ケーブルは除く

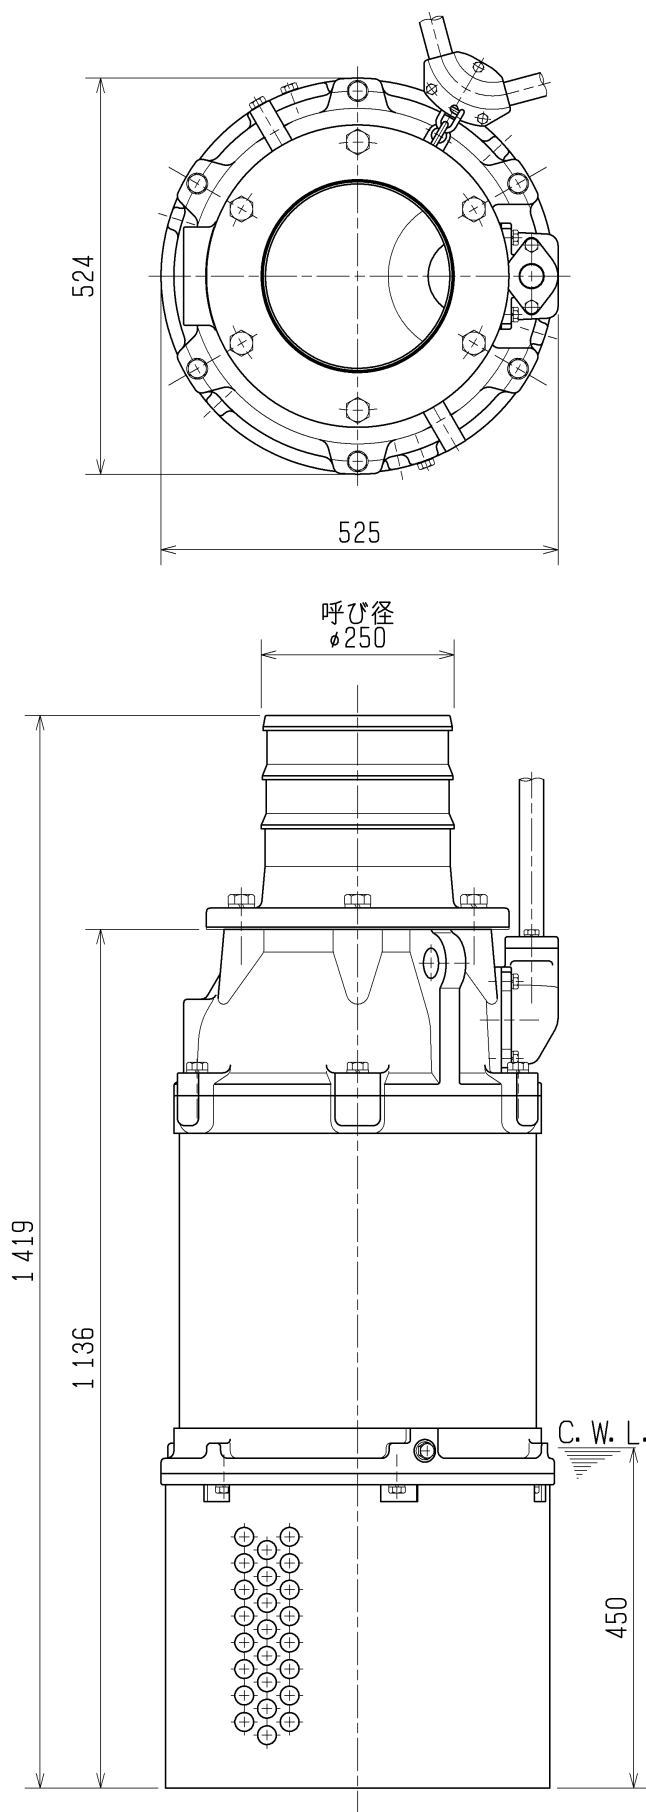

C. W. L. : 連続運転最低水位