


		NO. 図番		A-21007-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		小形水中泥水ポンプ		MODEL 型 式	
		HSD2.55S -53		FREQUENCY 周波数	
		50		Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
NO.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
口 径		DISCHARGE BORE		50 mm	
全揚程		TOTAL HEAD		9 m	
吐出し量		CAPACITY		0.1 m³/min	
出 力		MOTOR OUTPUT		0.55 kW	
相×電圧		PHASE × VOLTAGE		1 φ × 100 V	
電 流		CURRENT		7.6 A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3000 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式		STARTING METHOD		コンデンサ運転	
絶縁階級		INSULATION CLASS		E	
REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
鑒 査 鶴 見 製 作 所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			

		NO. 図番		A-21008-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		小形水中泥水ポンプ		MODEL 型 式	
		HSD2.55S -63		FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		9 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.1 m ³ /min		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.55 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		1 φ × 100 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		8.2 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		コンデンサ運転			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		E			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			



外形寸法図		DIMENSION DRAWING	No.		No.	A-21009-2
TYPE	小形水中泥水ポンプ		MODEL	HSD2.55S -53/63		
名称			型式			

概算質量(※)
14kg

※ケーブルは除く

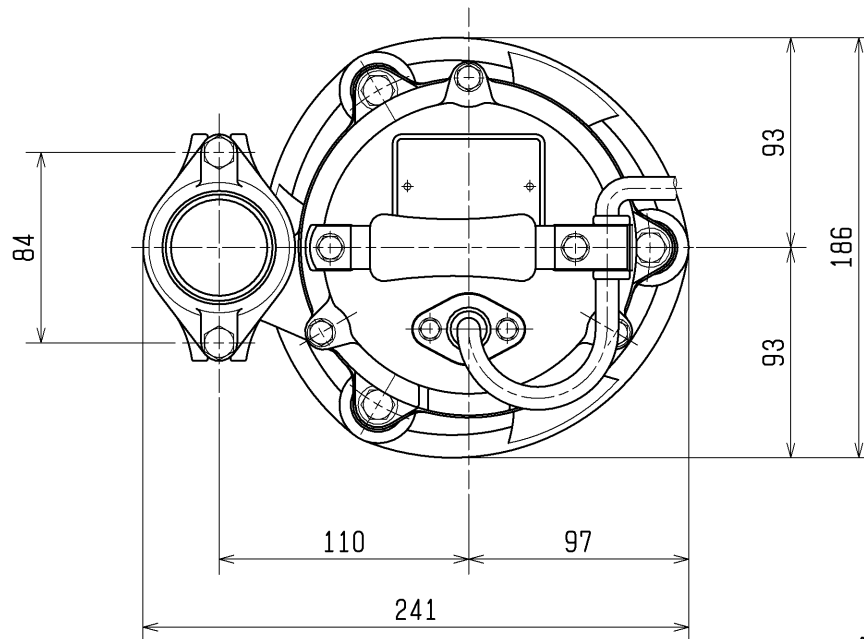

プラグ形状

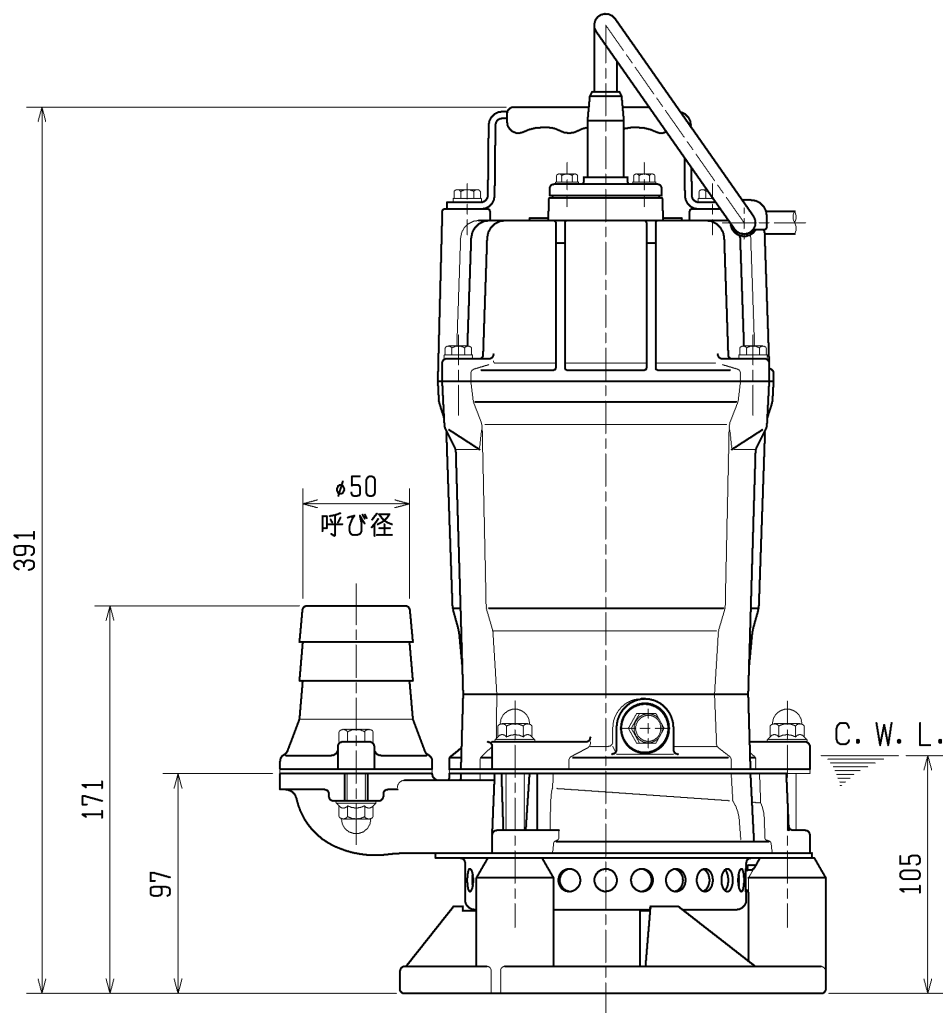

C. W. L. : 連続運転最低水位