

TYPE 名 称	サンド用水中泥水ポンプ	MODEL 型 式	KRS2-100	FREQUENCY 周波数	50	Hz
-------------	-------------	--------------	----------	------------------	----	----

NO.

			REMARKS:	
%	K W	m	0.4	0.8
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD	1.2	1.6
ポンプ効率	出力	全揚程	2.0	2.4
CAPACITY			m ³ /min	
吐出し量				

TSURUMI MFG. CO., LTD.

予想性能曲線図

FREQUENCY
周波数 60 Hz


御注文先

殿

機器名称

NO.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	100 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	10 m	m
吐出し量 : CAPACITY	1.5 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	6.0 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	25 A	A
極数: POLES／回転数: REVOLUTION	4 P／S.S. 1800 min ⁻¹	P／min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	B	

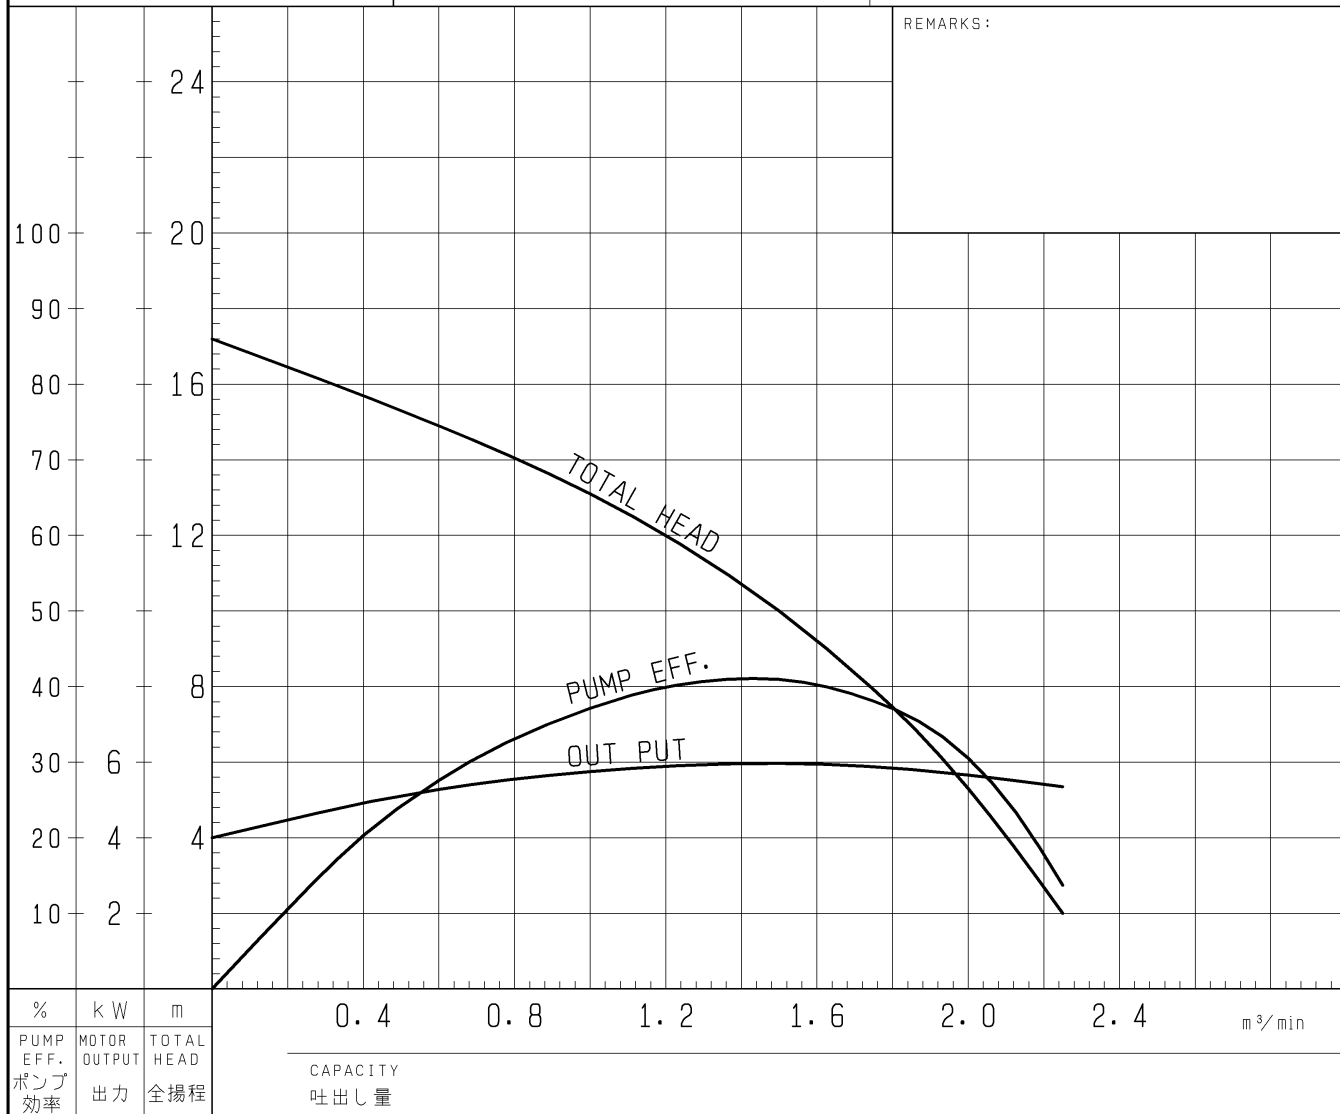

株式 鶴見製作所
株会



TSURUMI MFG. CO., LTD.

外形寸法図		DIMENSION DRAWING	No.		No.	A-01111-4
TYPE	サンド用水中泥水ポンプ		MODEL	KRS2-100		
名称			型式			

概算質量(※)

143kg

※ケーブルは除く

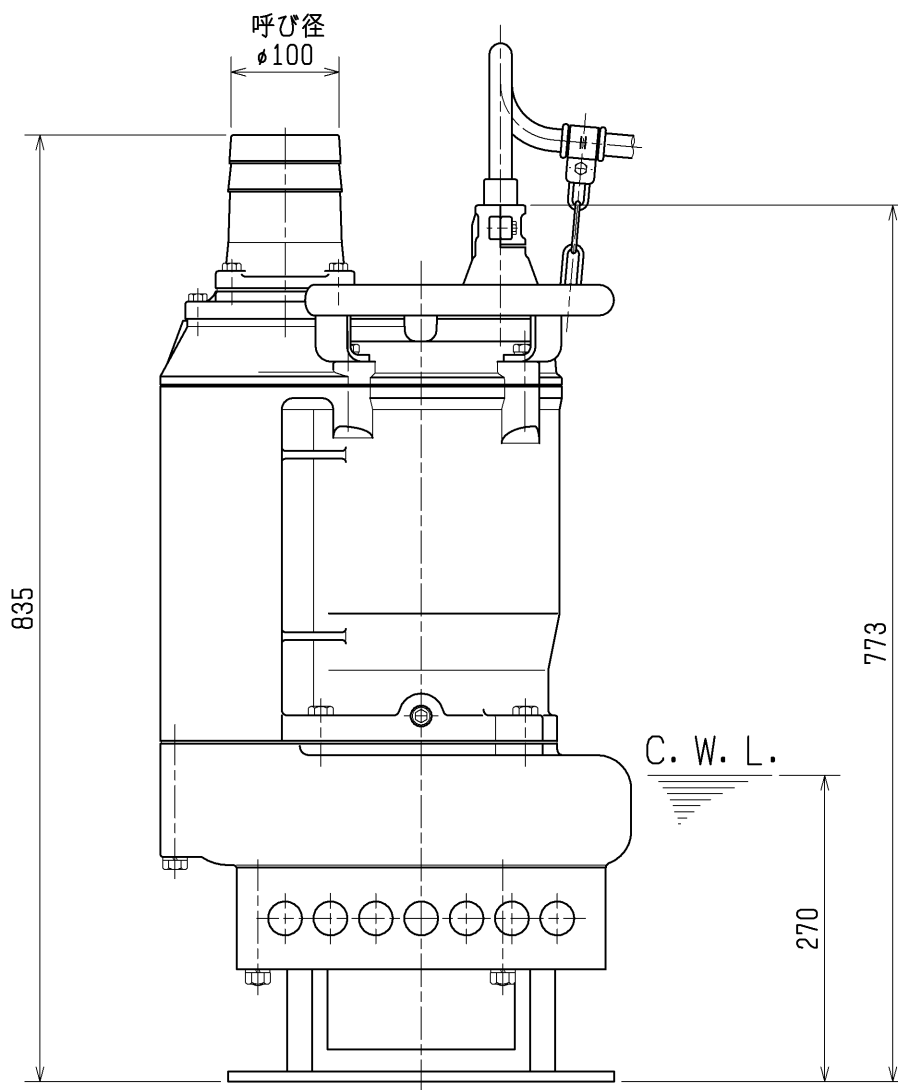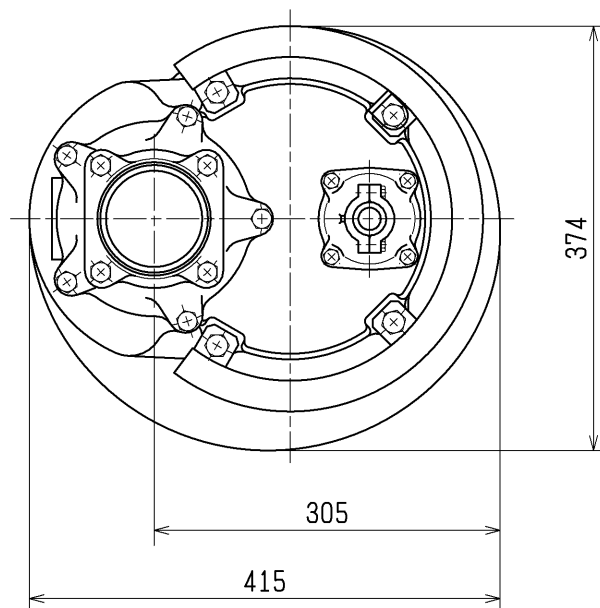

C. W. L. : 連続運転最低水位