

NO.
図番

104G945-1

性能曲線図

PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE

名称

水中サンドポンプ

MODEL

型式

NKZ3-D6

FREQUENCY

周波数 50

Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

NO.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	150 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	15 m	m
吐出量 : CAPACITY	2.0 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	11 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	44 A	A
極数: POLES/ 回転数: REVOLUTION	4 P/ S. S. 1500 r.p.m.	P/ r.p.m.
起動方式 : STARTING METHOD	直入起動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	B	

REMARKS:

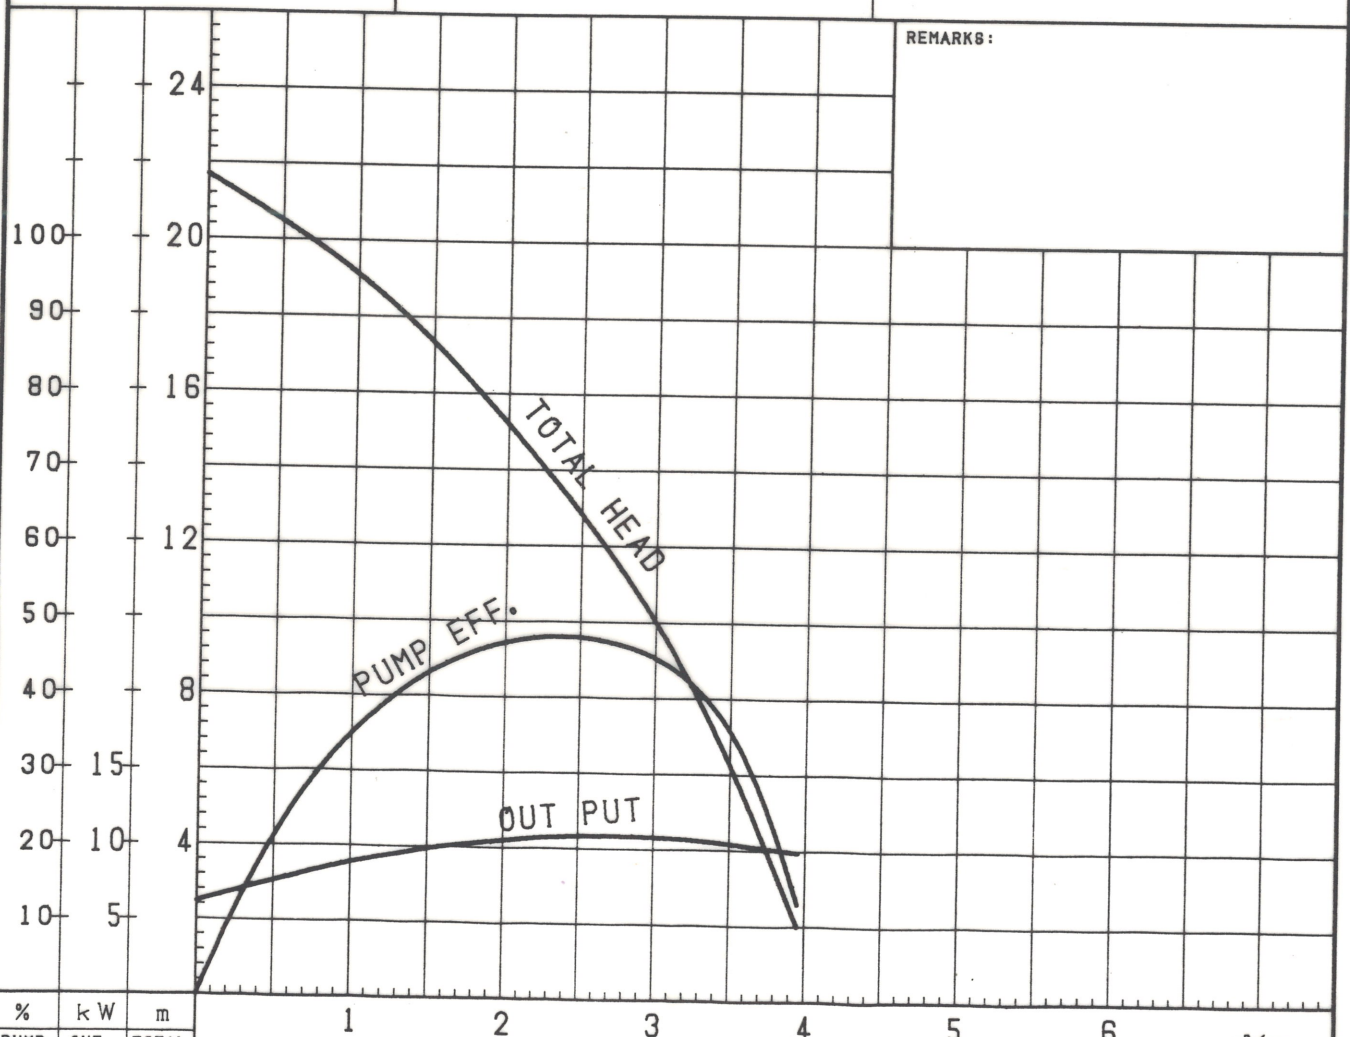

%	kW	m
PUMP EFF.	OUT PUT	TOTAL HEAD
ポンプ効率	出力	全揚程

CAPACITY
吐出量

荏原製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.



NO.
図番

104G946-1

性能曲線図

PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE
名称 水中サンドポンプMODEL
型式 NKZ3-B6FREQUENCY
周波数 60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

NO.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	150 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	15 m	m
吐出量 : CAPACITY	2.0 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	11 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ× 200 V	φ× V
電流 : CURRENT	42 A	A
極数: POLES/ 回転数: REVOLUTION	4 P/ S. S. 1800 r.p.m	P/ r.p.m
起動方式 : STARTING METHOD	直入起動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	B	

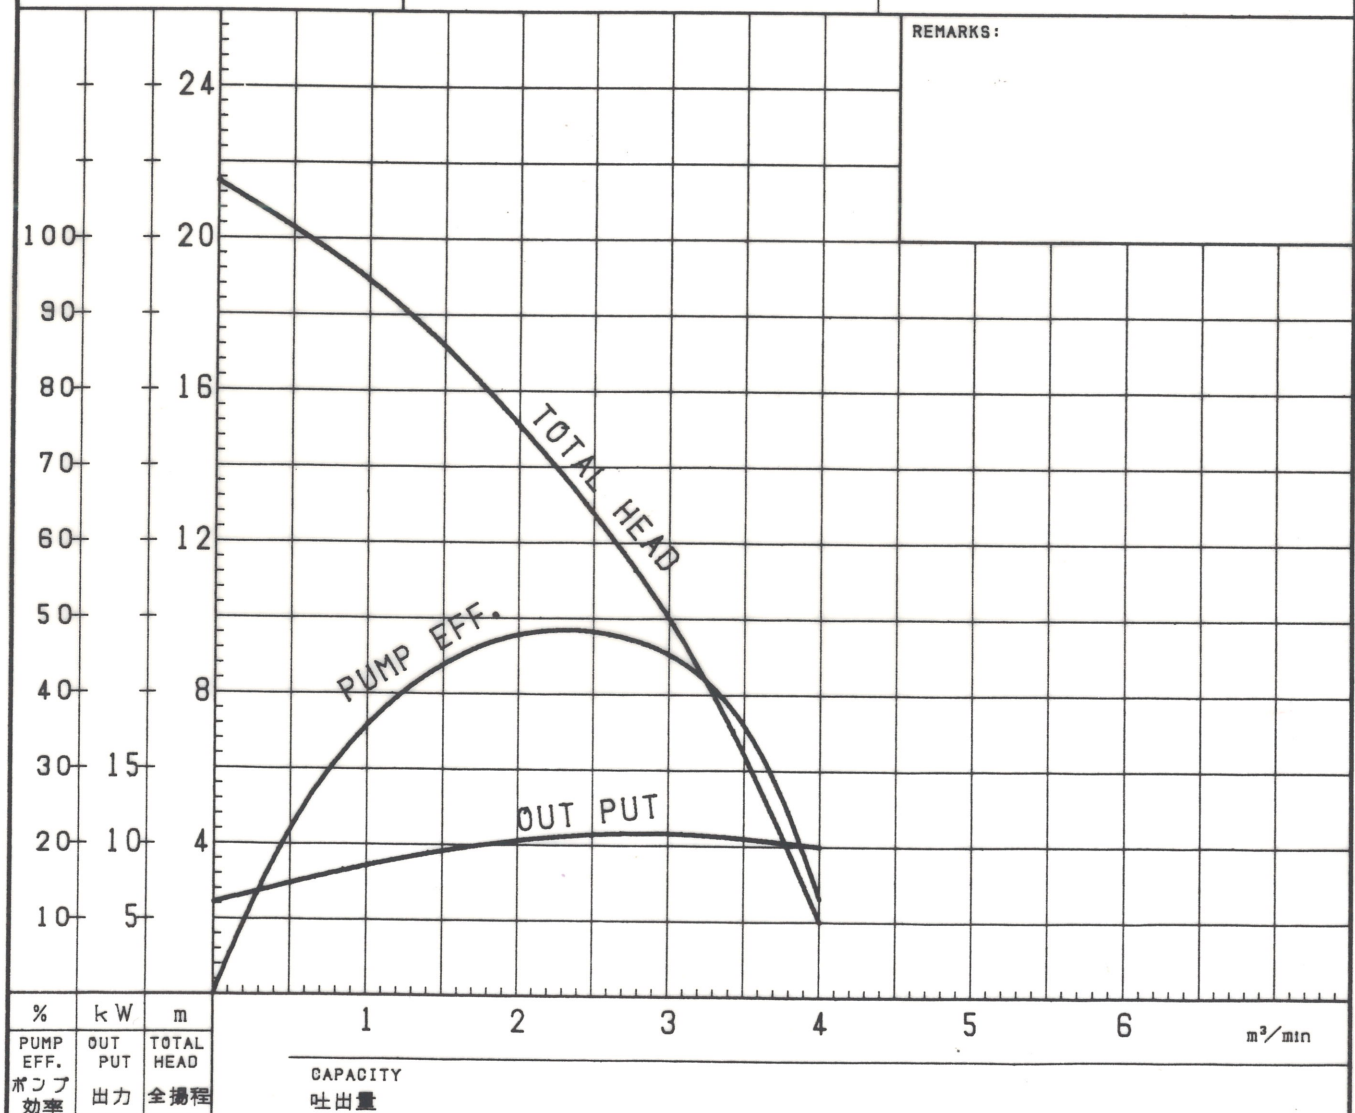



荏原製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.



**TSURUMI PUMP**No.
図番

I04G94I-1

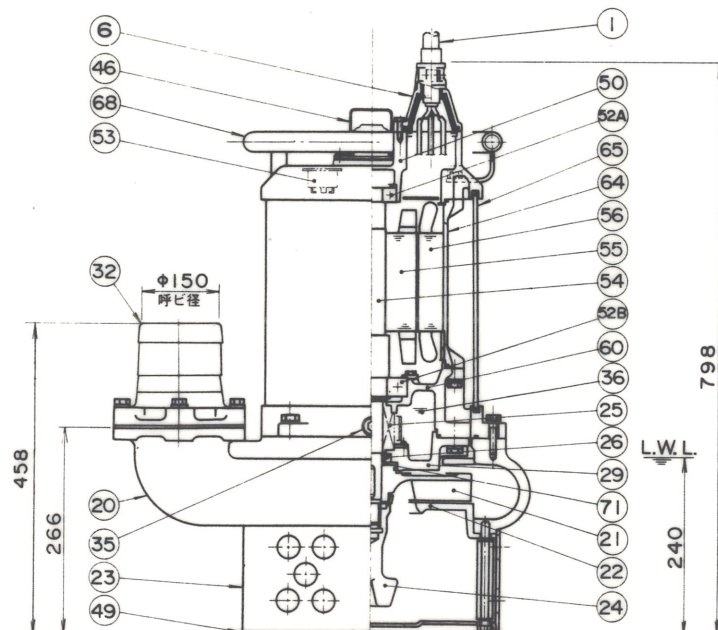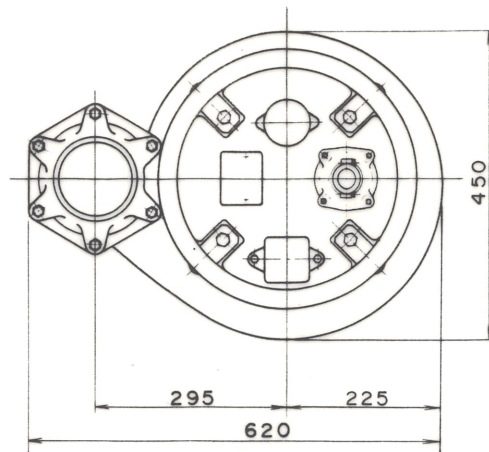外形・構造図DIMENSIONL
SECTIONAL DRAWINGTITLE
名称SUBMERSIBLE SAND PUMP
水中サンドポンプTYPE
型式**NKZ3-D6/B6**

品番	品名	品番	材質・備考	品番	品名	個数	材質・備考	御注文仕様
1	キャブタイヤケーブル	1	2PNCT・F4 ^c ×8□×8m	50	モーターブラケット	1	FC15	
6	スタフingボックス	1	FC20	52A	上部ベアリング	1	#6307ZZC3	
20	ポンプケーシング	1	FC20	52B	下部ベアリング	1	#6310ZZC3	
21	インペラー	1	特殊鋼	53	モータープロテクター	1		
22	サクシヨカパー	1	FC20	54	シャフト	1	SUS420J2	
23	ストレーナー	1	SPC	55	ローター	1		
24	攪拌羽根	1	FCD70	56	ステーター	1		
25	メカニカルシール	1	H-35	60	ベアリングハウジング	1	FC15	
26	オイルシール	1	DD-406211	64	モーターフレーム	1	FC15	
29	オイルケーシング	1	FC20	65	アウトカバー	1	SS41	
32	ホースカップリング	1	FC20	68	ハンドル	1	SGP	
35	注油プラグ	1	SUS304	71	軸スリーブ	1	SUS403	
36	オイル		タービン油					
46	エアーバルブ	1	SPC					
49	底板	1	SPC					

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.

CHECKED BY
検