



TSURUMI PUMP

No.
図番

7091075-1

性能曲線図

PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE
名 称MODEL
型 式

GSZ2-37-4

FREQUENCY
周 波 数 50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様	STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様	REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	200	mm		mm
全 揚 程 : TOTAL HEAD	35	m		m
吐 出 量 : CAPACITY	4	m ³ /min		m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	37	kW		
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ× 200	V	φ×	V
電 流 : RATED CURRENT	138	A		A
極数 : POLES/回転数 : REVOLUTION	4 P/ S.S 1500	r.p.m.		
起動方式 : STARTING METHOD	△-Y 起 動			
絶 縁 : INSULATION CLASS	F			

REMARKS:

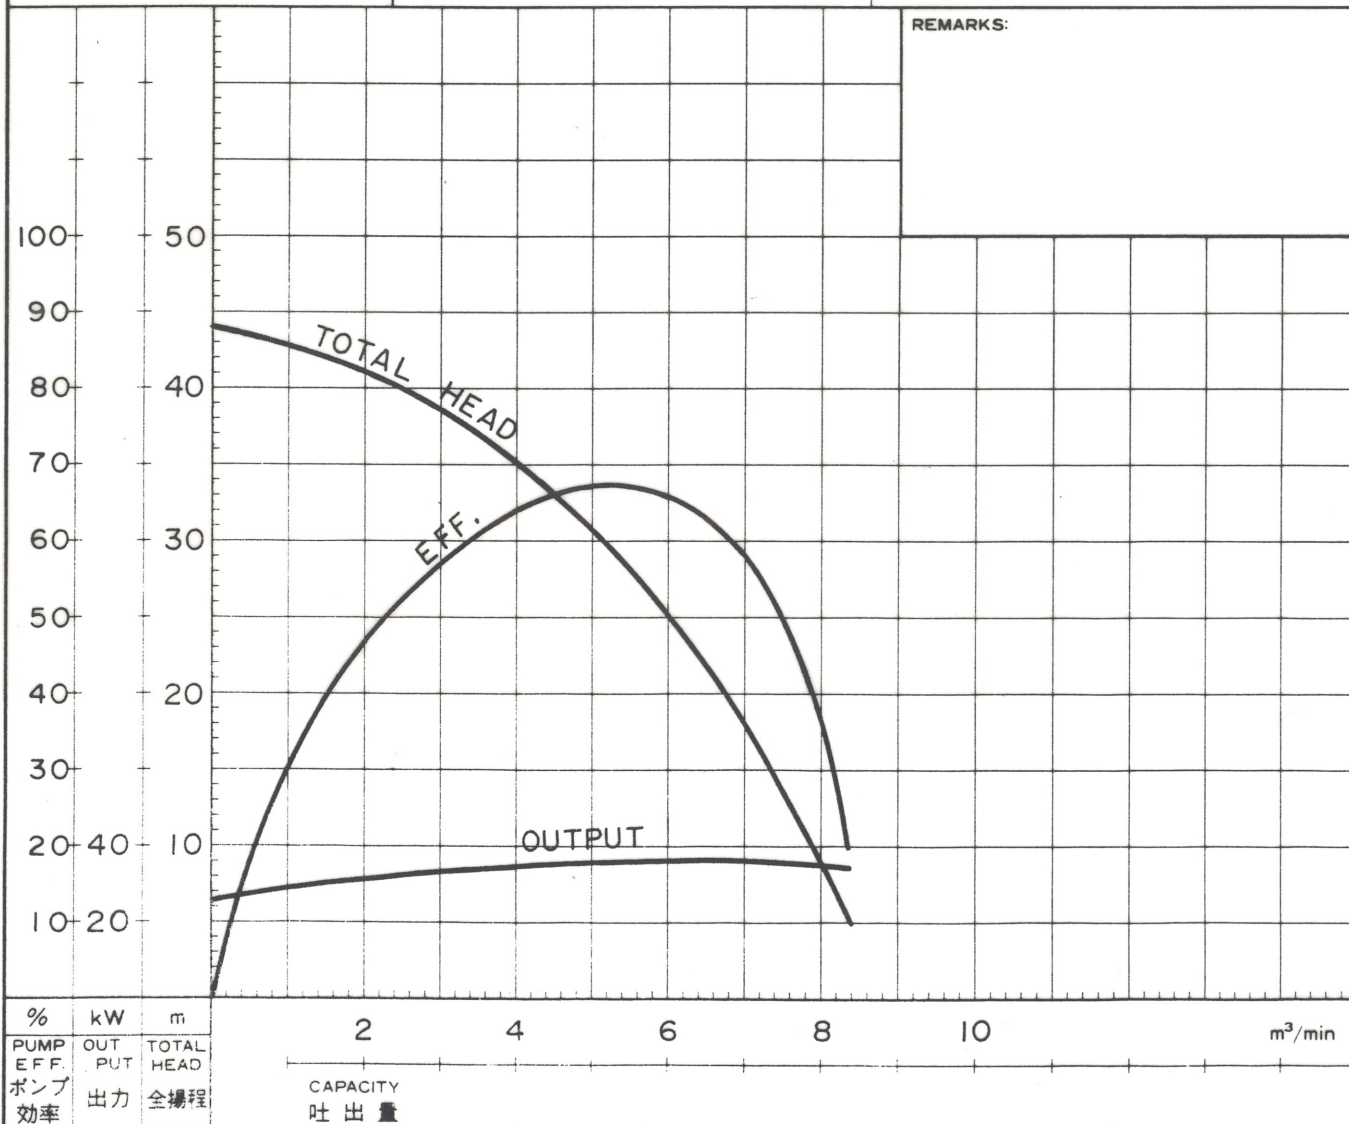

%	kW	m
PUMP EFF.	OUT PUT	TOTAL HEAD
ポンプ効率	出力	全揚程

CAPACITY
吐出量

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.

CHECKED BY

印 検

**TSURUMI PUMP**No.
図番

7091076-1

性能曲線図**PUMP PERFORMANCE CURVES**TYPE
名称MODEL
型式**GSZ2-37-4**FREQUENCY
周波数 **60** Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様	STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様	REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	200	mm		mm
全揚程 : TOTAL HEAD	35	m		m
吐出量 : CAPACITY	4	m ³ /min		m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	37	kW		
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200	V	φ ×	V
電流 : RATED CURRENT	138	A		A
極数 : POLES/回転数 : REVOLUTION	4 P/ S.S 1800	r.p.m.		
起動方式 : STARTING METHOD	人-△ 起動			
絶縁 : INSULATION CLASS	F			

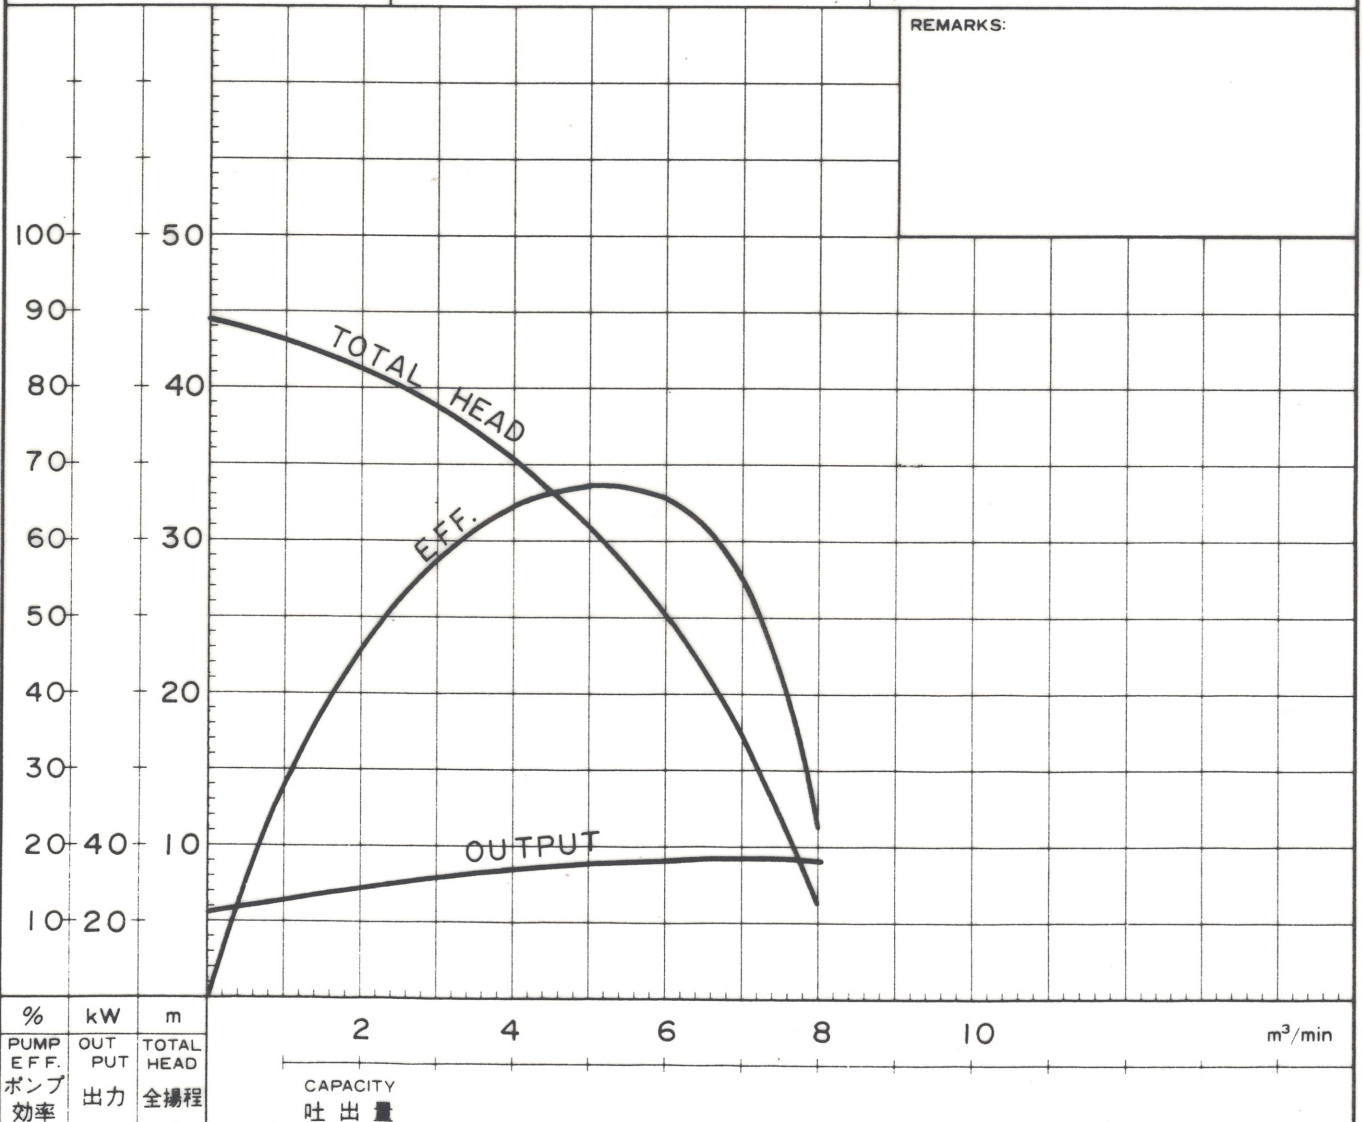

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.

CHECKED BY
検印



TSURUMI PUMP

No.
図番


7091071-1

外形寸法図 DIMENSION DRAWING


TYPE
名称

MODEL
型式

GSZ2-37-4

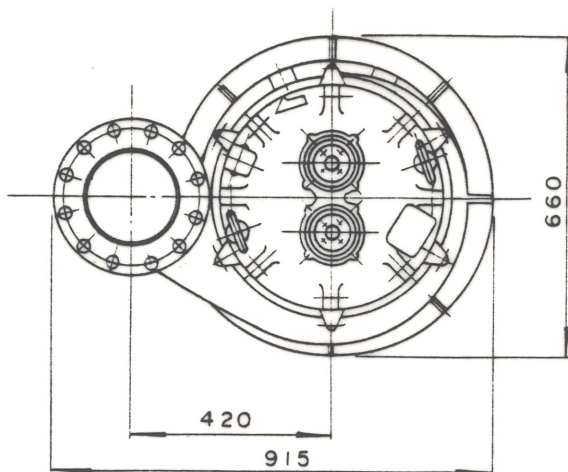

JIS 10K フランジ
呼び径 $\phi 200$

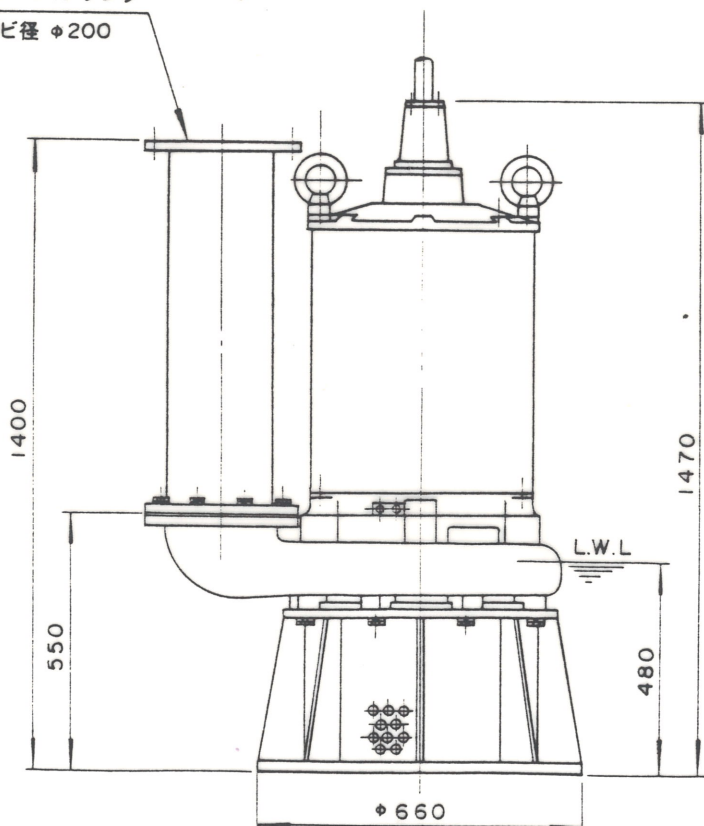

※ L.W.L. (運転可能最低水位)

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.

CHECKED
検印

