

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋水中攪乱サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL DP-50-4

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 150 mm

揚水量
CAPACITY 3.2 m³/min

全揚程
HEAD 25 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE mm

揚水量
CAPACITY m³/min

全揚程
HEAD m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 37 kW

相数
PHASE 3


極数
POLES 6

周波数
FREQUENCY 50 Hz

回転数(SS)
SPEED 1000 r/min

定格電圧
VOLTAGE V

定格電流
CURRENT A

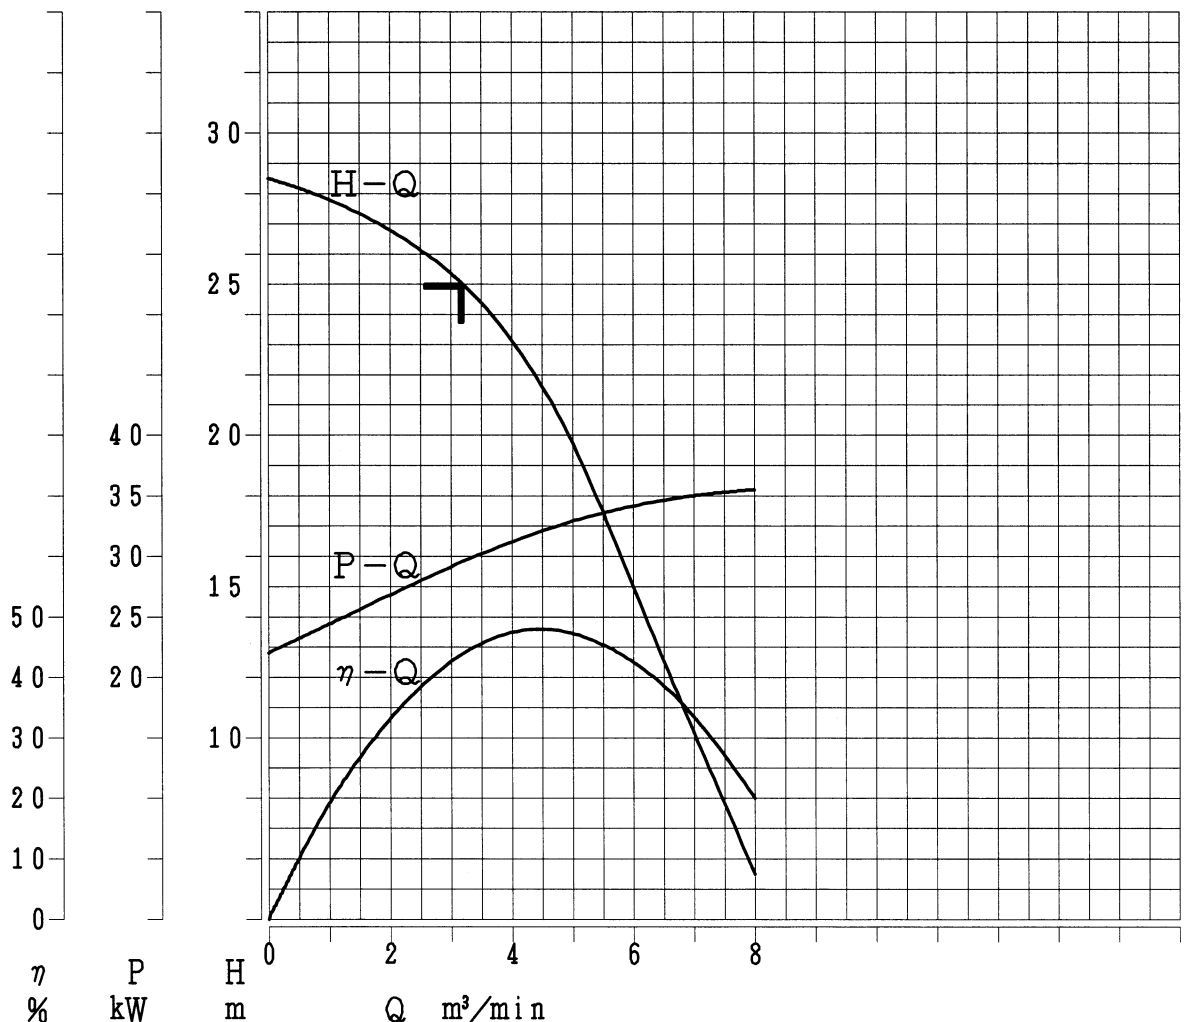

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋水中攪乱サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL DP-50-4

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE 150 mm

揚 水 量
CAPACITY 3.2 m³/min

全 揚 程
H E A D 25 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE mm

揚 水 量
CAPACITY m³/min

全 揚 程
H E A D m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出 力
O U T P U T 37 kW

相 数
P H A S E 3


極 数
P O L E S 6



周 波 数
F R E Q U E N C Y 60 Hz

回 転 数 (SS)
S P E E D 1200 r/min

定 格 電 圧
V O L T A G E V

定 格 電 流
C U R R E N T A

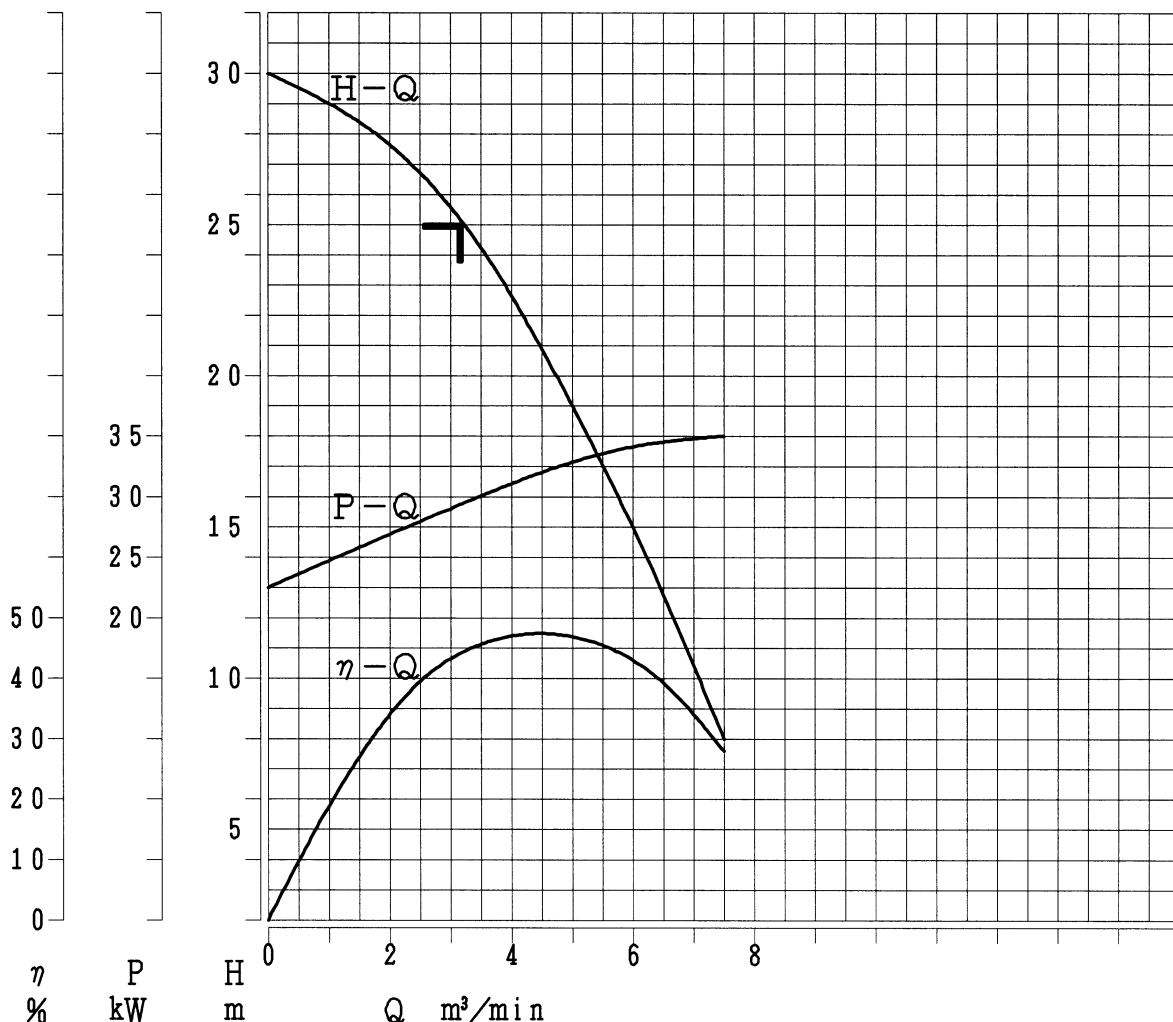

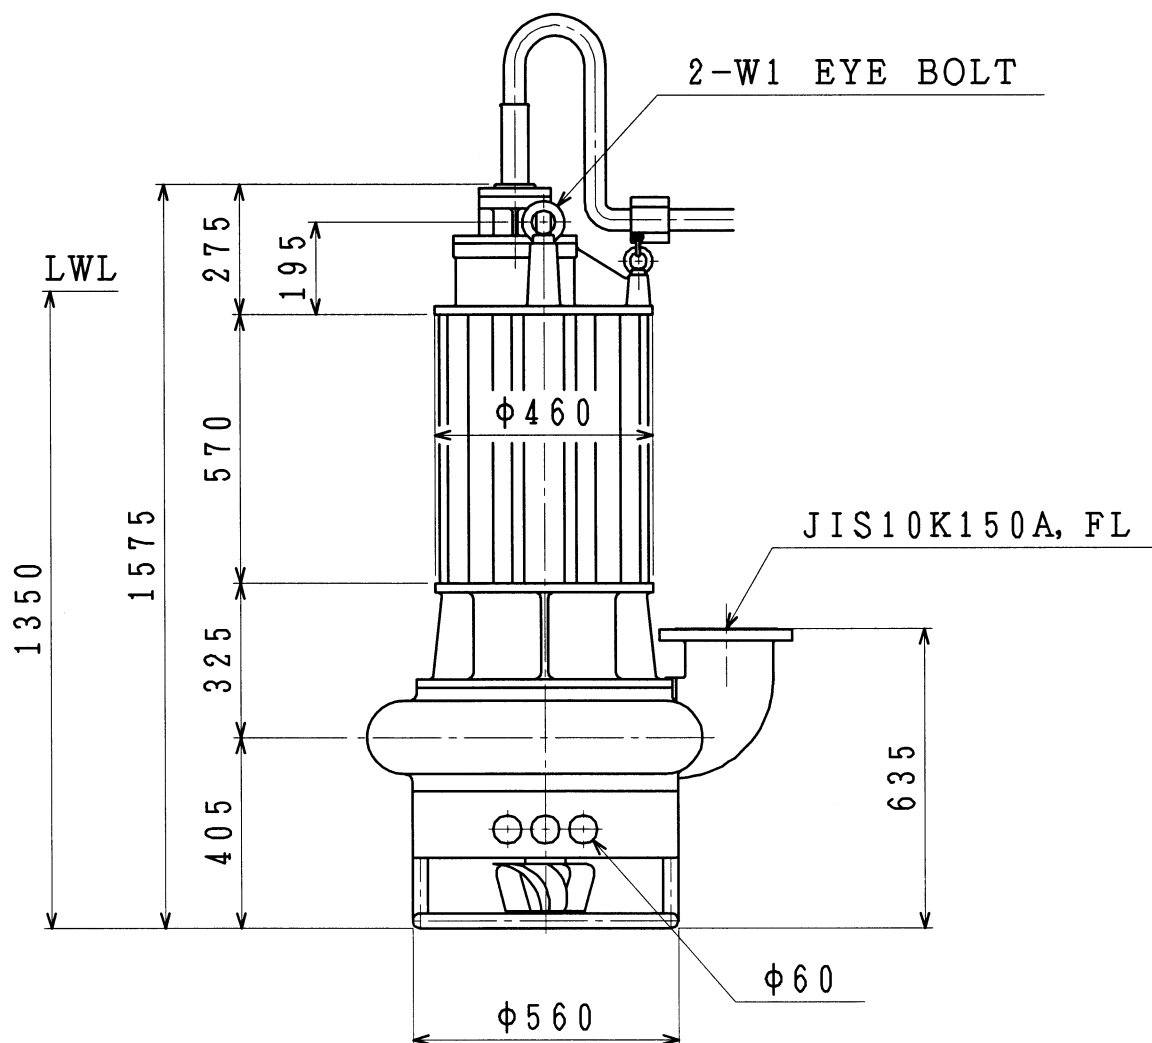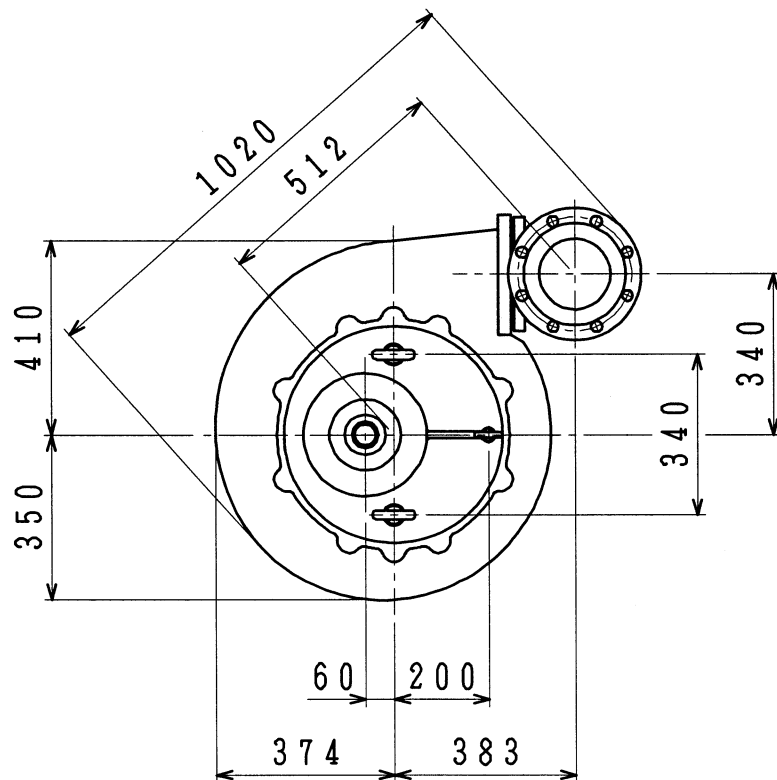

3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING	CHECK	APPROVAL	DRAWING No.	DP-50-4
UNIT: mm	J. O	H. M	権 堂	M-13001	OUTLINE
A 4	DATE H15.2.10		SCALE 1/16		TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
	出図先				