

予想性能曲線図

名称

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ

型式

KTVE35.5 -52

周波数

50 Hz


御注文先

殿

機器名称

NO.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	80mm	
全揚程 : TOTAL HEAD	22.0m	
吐出し量 : CAPACITY	0.6m ³ /min	
出力 : MOTOR OUTPUT	5.5kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3φ×200V	φ×V
電流 : CURRENT	22.0A	A
極数: POLES／回転数: REVOLUTION	2P／S.S. 3000min ⁻¹	P／min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	E	

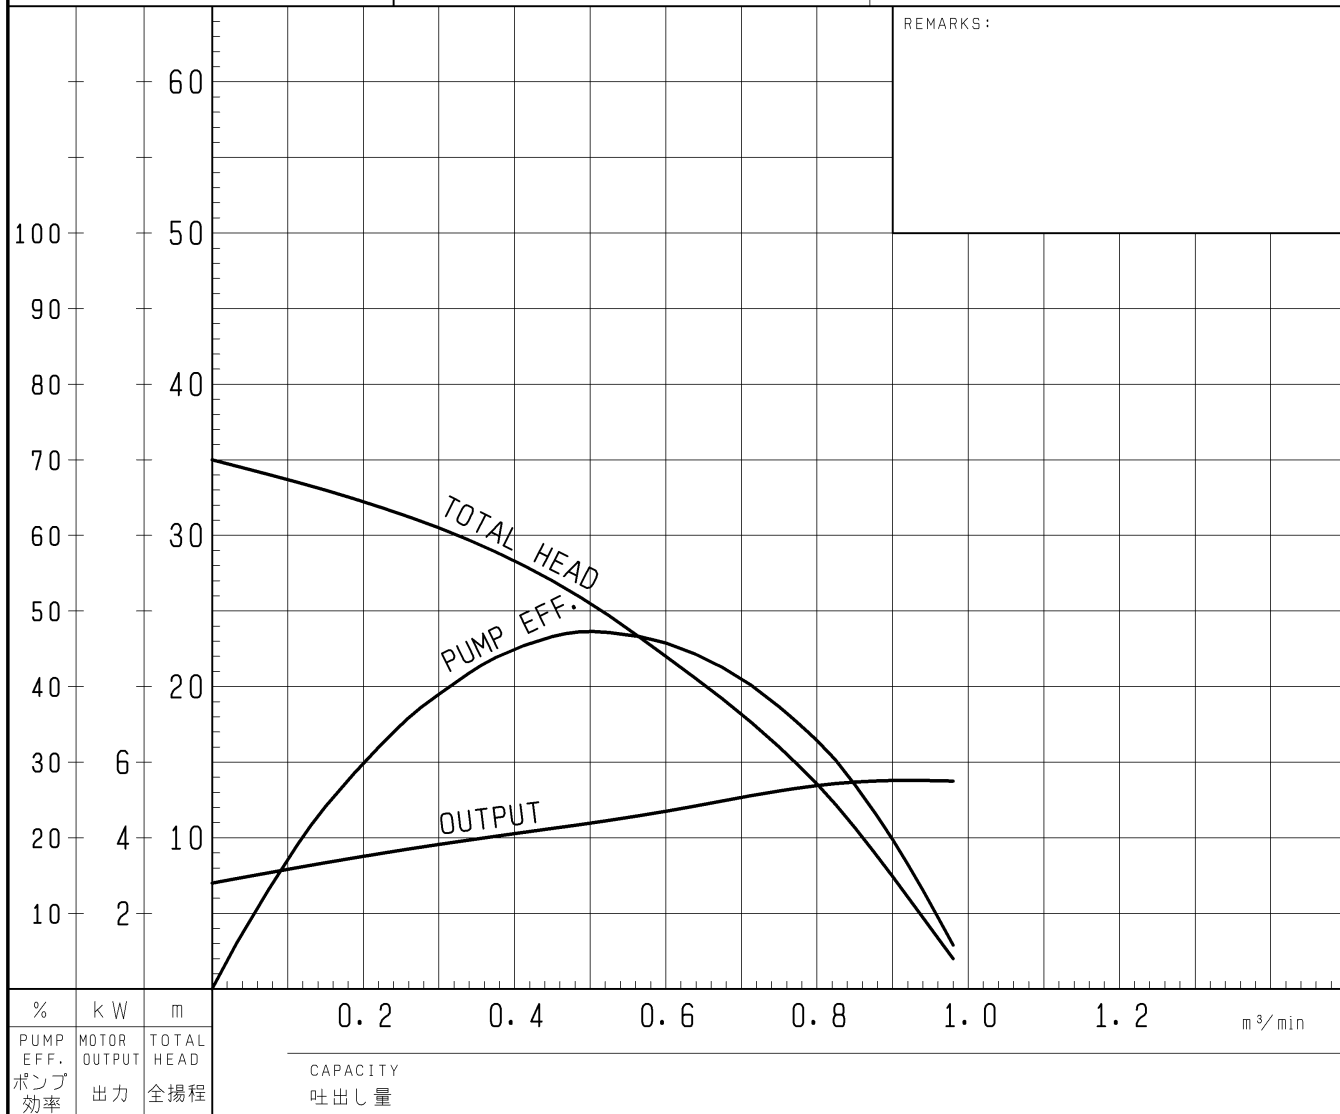

株式 鶴見製作所
株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.

		NO. 図番		A-22325-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式	
		KTVE35.5 -62		FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
NO.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		80 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		22.0 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.6 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		5.5 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ× 200 V		φ× V	
電 流 : CURRENT		21.5 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		E			
REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	m³/min		
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		

外形寸法図		DIMENSION DRAWING		No.		No.	A-22326-1
TYPE		一般工事排水用水中ハイスピンポンプ		MODEL		KTVE35.5 -52/62	
名称				型式			

概算質量(※)
52kg

※ケーブルは除く

