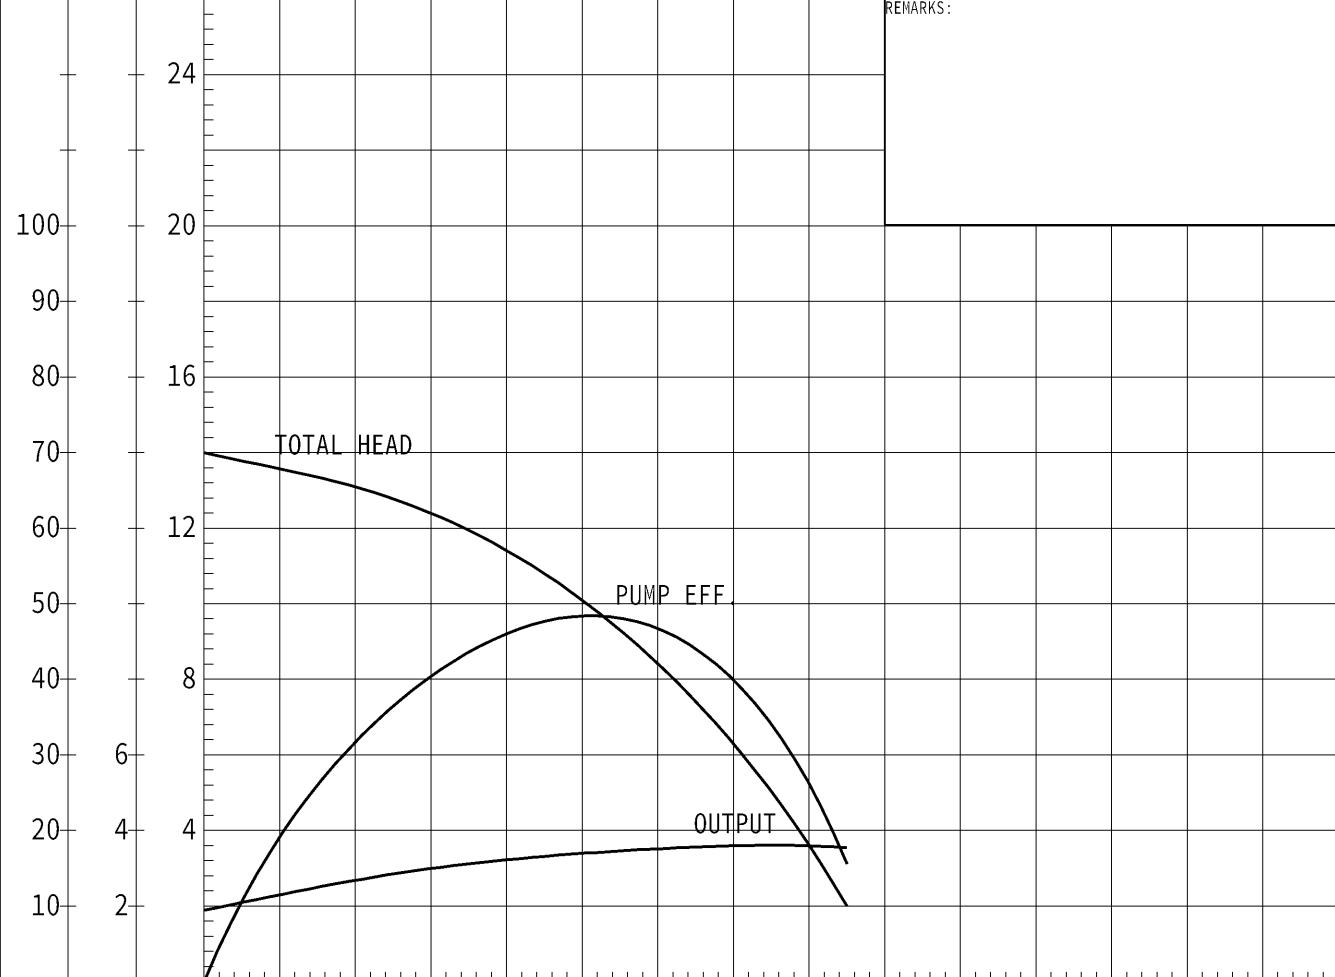




		No. 図番		A-01092-3	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ポンプ		MODEL 型 式	
		KRS2-C4		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		100 mm			
全揚程 : TOTAL HEAD		10 m			
吐出し量 : CAPACITY		1.0 m³/min			
出 力 : MOTOR OUTPUT		3.7 kW			
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		16 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1500 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	m³/min		
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			

		No. 図番		A-01093-3	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ポンプ		MODEL 型 式	
		KRS2-A4		FREQUENCY 周波数	
				60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
殿					
No.					
		標 準 仕 様		御 注 文 仕 様	
		STANDARD SPECIFICATIONS		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		100 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		10 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		1.0 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		3.7 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		15.4 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1800 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
REMARKS:					
 The graph plots three performance metrics against capacity (m³/min). The left y-axis has two scales: one for head (m) from 0 to 24 and one for efficiency/output from 10 to 100. The x-axis represents capacity from 0 to 2.4 m³/min. The 'TOTAL HEAD' curve starts at approximately 70m at 0 capacity and decreases to about 10m at 1.7 m³/min. The 'PUMP EFF' curve starts at 0, peaks at approximately 48% efficiency at 1.1 m³/min, and then declines. The 'OUTPUT' curve starts at approximately 2 kW at 0 capacity and rises to about 3.7 kW at 1.7 m³/min.					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		

外形寸法図		DIMENSION DRAWING		No.		No.	A-01096-4
TYPE		一般工事排水用水中ポンプ		MODEL		KRS2-A3/B3/C3/D3	
名 称				型 式		KRS2-A4/B4/C4/D4	

周波数	型式	寸法							概算質量(※)
		A	B	C	D	φE	F	G	
50Hz	C3	253	340	311	619	80	145	599	72kg
	C4	259	349	320	719	100	155	684	88kg
	D3	272	362	346	704	80	155	684	91kg
	D4	272	362	346	709	100	155	674	98kg
60Hz	A3	253	340	311	619	80	145	599	72kg
	A4	259	349	320	719	100	155	684	88kg
	B3	259	349	320	704	80	155	684	89kg
	B4	259	349	320	709	100	155	674	95kg

※ケーブルは除く

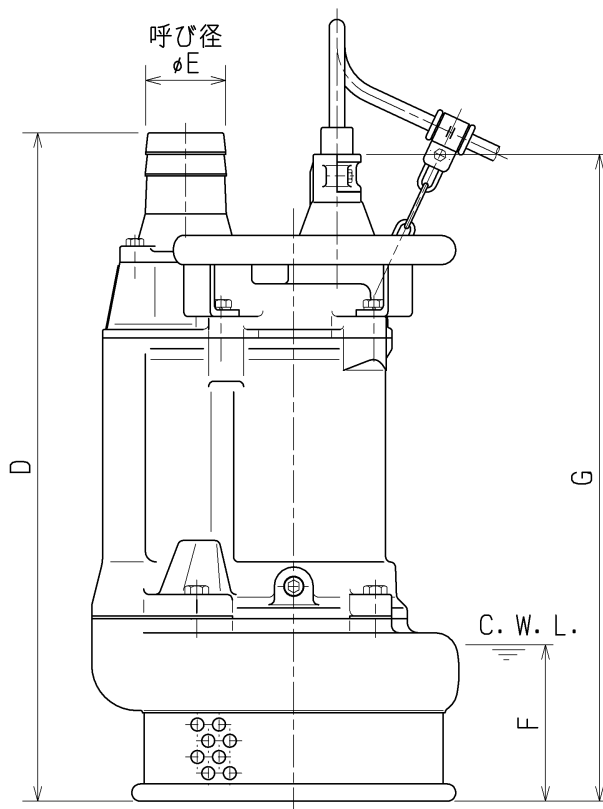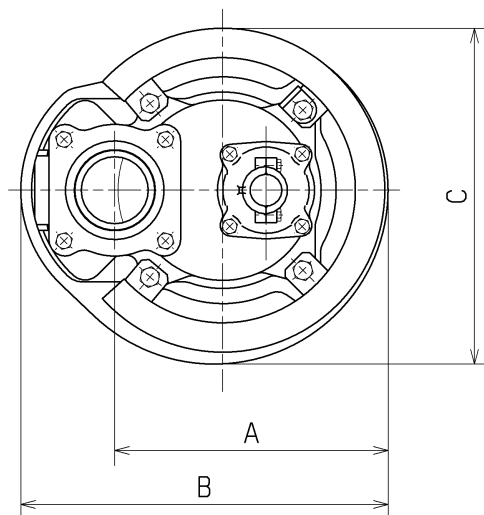

C. W. L. : 連続運転最低水位